

LES CÂBLE DANS LA BARRE DE CHARGE.

Ouvrez le store environ 0,5 mètre.

Montez le ressort (X) avec la poulie (Y) dans la barre de charge autour de l'axe (G). On peut sortir l'axe (G). (fig 10).

Placez le câble autour de la poulie (E), continuant autour du rouleau central (W), et autour de la poulie (Y). Même action sur les 2 côtés. Contrôlez que le rouleau central glissable est environ positionné au milieu de la barre de charge.

Glissez les 2 bloqueurs (Z), environ 20 cm de rouleau central (W), et serrez les boulons (avec clé de 10).

Tirez les 2 câbles gauche et droite au même temps de façon que les 2 ressorts sont sous tension. (ATTENTION toile Soltis / Sunworker: tirez le ressort max. 3 à 5 cm, pour avoir la tension minimum sur la toile !!! Toile acrylique: max. 15 à 20 cm).


Comme aide fixez éventuellement le rouleau central provisoirement avec un serre-joint. (fig 10 bis).

Poussez les câbles dans les bloqueurs (Z).

Vérifiez que le câble est positionné autour de toutes les poulies.

Quand les ressorts n'ont pas la même tension, ou quand la toile n'est pas sous tension, vous pouvez tendre les câbles séparément.

Fermez et ouvrez le store, et contrôlez la tension de la toile, les câbles et les ressorts. Si nécessaire réglez la tension du ressort. Toile Soltis: Dans la position fermée du store, le ressort est étiré max 5cm (= tension minimum sur la toile).

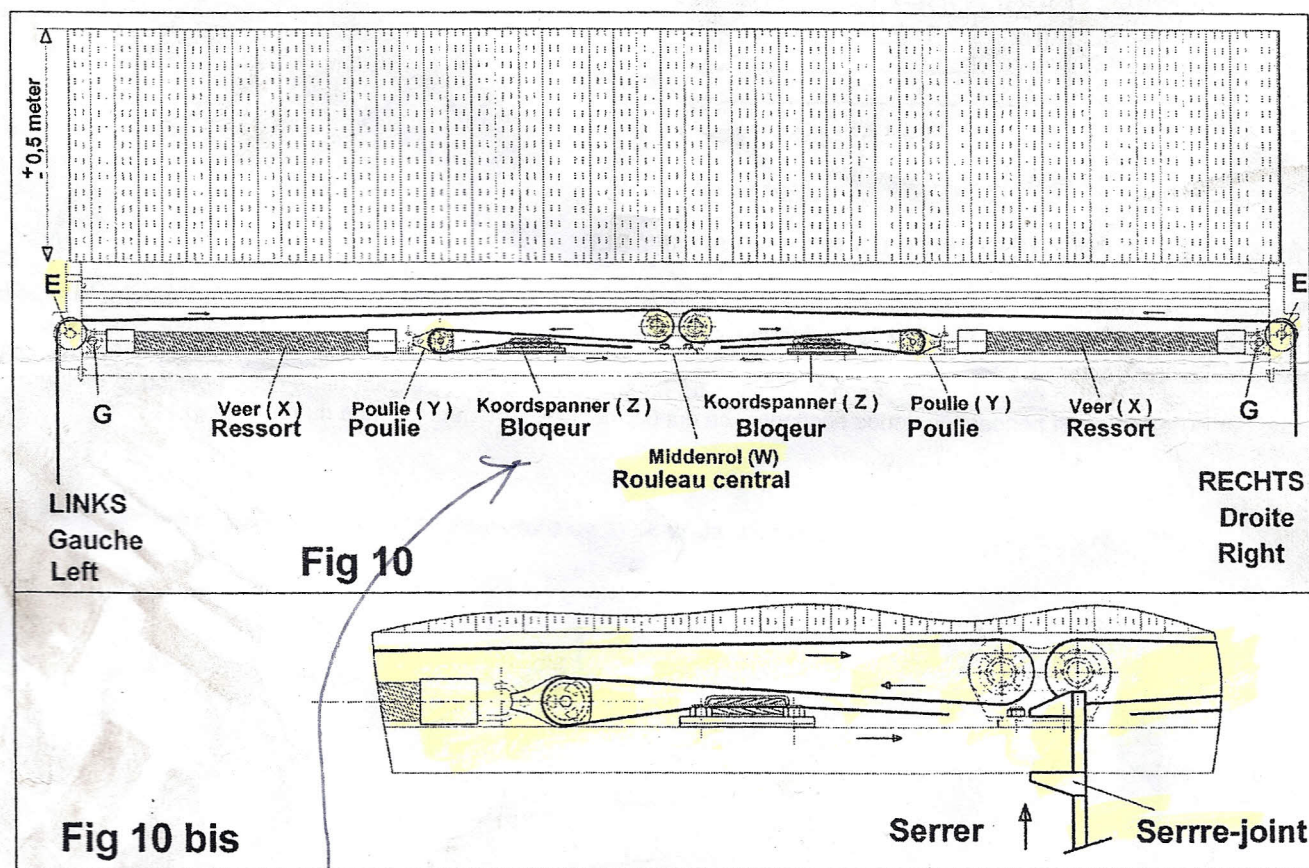

Pour une largeur minimum de (≤ 2 mètre) et avancée max. (> 5 m), placez le bloqueur de câble le plus près que possible du rouleau central (W). Si nécessaire, il faut modifier le longueur des ressorts.

ressorts ne doivent être trop tendus, sinon donner du mou, éviter de le coincer dans le bloqueur de câble dans la barre de charge