
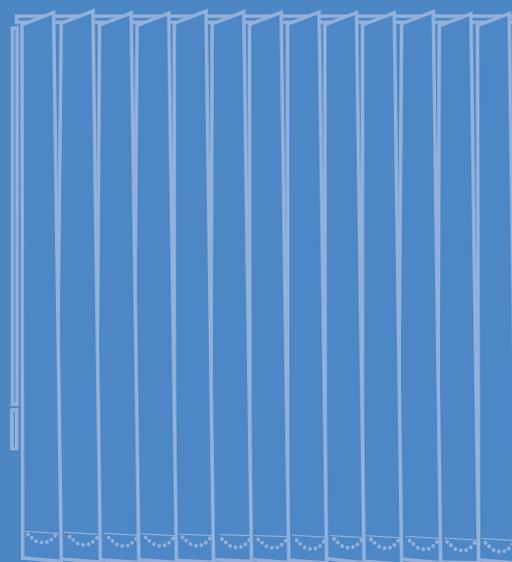


Store Vénitien Isodesign®

Documentation technique

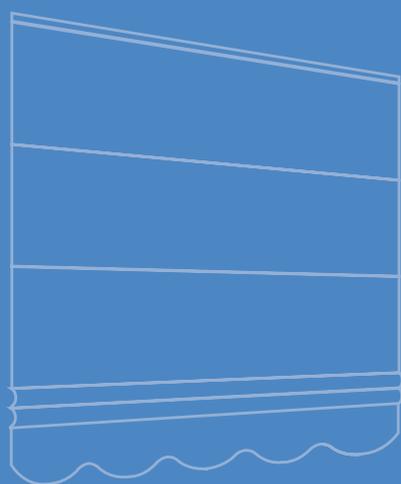

FRANCIAFLEX

fenêtre, store, volet

*Le partenaire
des professionnels de la baie*

STORE VÉNITIEN ISODESIGN®

GÉNÉRALITÉS

Isodesign® est un store VÉNITIEN qui se loge directement entre les parclose des menuiseries modernes auxquelles il s'intègre parfaitement. Aucune vis ni fixation ne reste apparente.

Des caches, conçus pour s'adapter à la plupart des parclose, protègent le mécanisme et assurent une finition irréprochable de l'ensemble.

Isodesign® est équipé d'une monocommande par chaînette.

Peu encombrant, le store permet quel qu'en soit le déploiement, une ouverture totale de la fenêtre.

DESRIPTIF

Caisson : En acier profilé laqué de forme spéciale, coloris blanc ou brun, il intègre le mécanisme de monocommande à entraînement direct par chaînette plastique qui contrôle l'orientation puis la remontée ou la descente du store.

Aux extrémités, des caches en plastique blanc ou brun assurent la finition du boîtier.

Tablier : Constitué de lames horizontales de 25 mm en aluminium laqué, disponibles dans tous les coloris U de la collection en vigueur, à l'exception des lames perforées, et d'une lame finale en acier profilé, traité anti-corrosion laqué à la couleur du tablier.

L'ensemble est relié par des échelles tergal de coloris assortis à la couleur du tablier.

Mancœuvre : Exclusivement fabriqué en monocommande chaînette. Un arrêt de chaînette permet d'immobiliser le store en toutes positions. Le raccord de chaînette "anti étranglement" s'ouvre automatiquement lors d'une traction trop importante.

Guidage : Guidage latéral discret assuré par un câble perlon incolore Ø 0,5.


Options :

- Panachages et autres coloris à choisir dans la gamme FRANCIAFLEX.
- Fixation du guidage sur menuiserie bois.
- Jeu de cales épaisseur 4 mm permettant de compenser lors de la pose une trop faible épaisseur de la parclose.


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Limites :


- Largeur de 400 mm à 1900 mm
- Hauteur de 500 mm à 2500 mm
- Surface maximum 2,5 m²

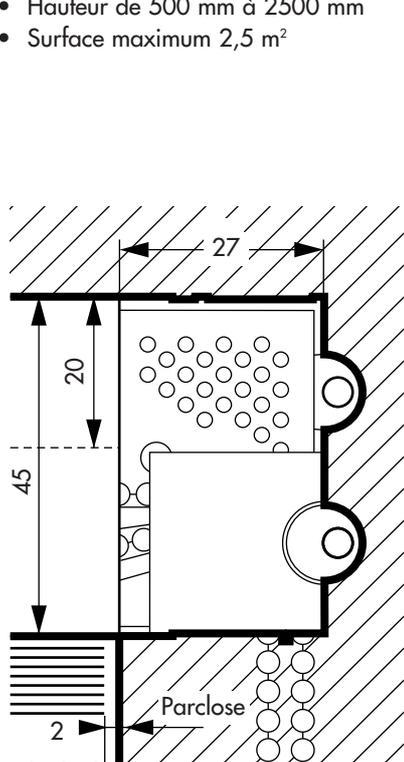

Support de mécanisme droit

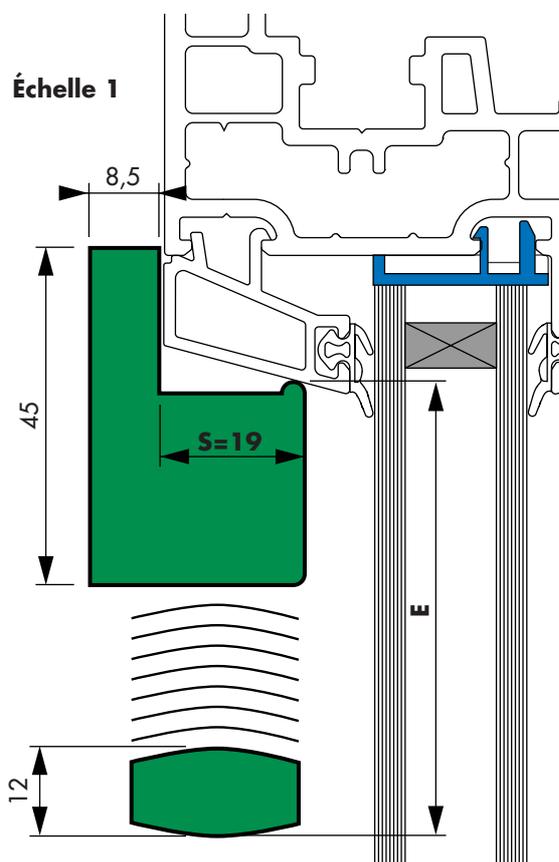


Encombrements STORE REPLIÉ	
Hauteur store	Encombrement replié E
500	63 mm
1000	81 mm
1500	99 mm
2000	117 mm
2500	135 mm

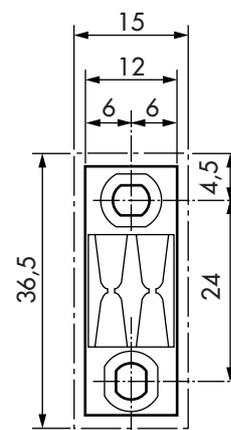

Arrêt de chaînette

CONSTITUTION TYPE

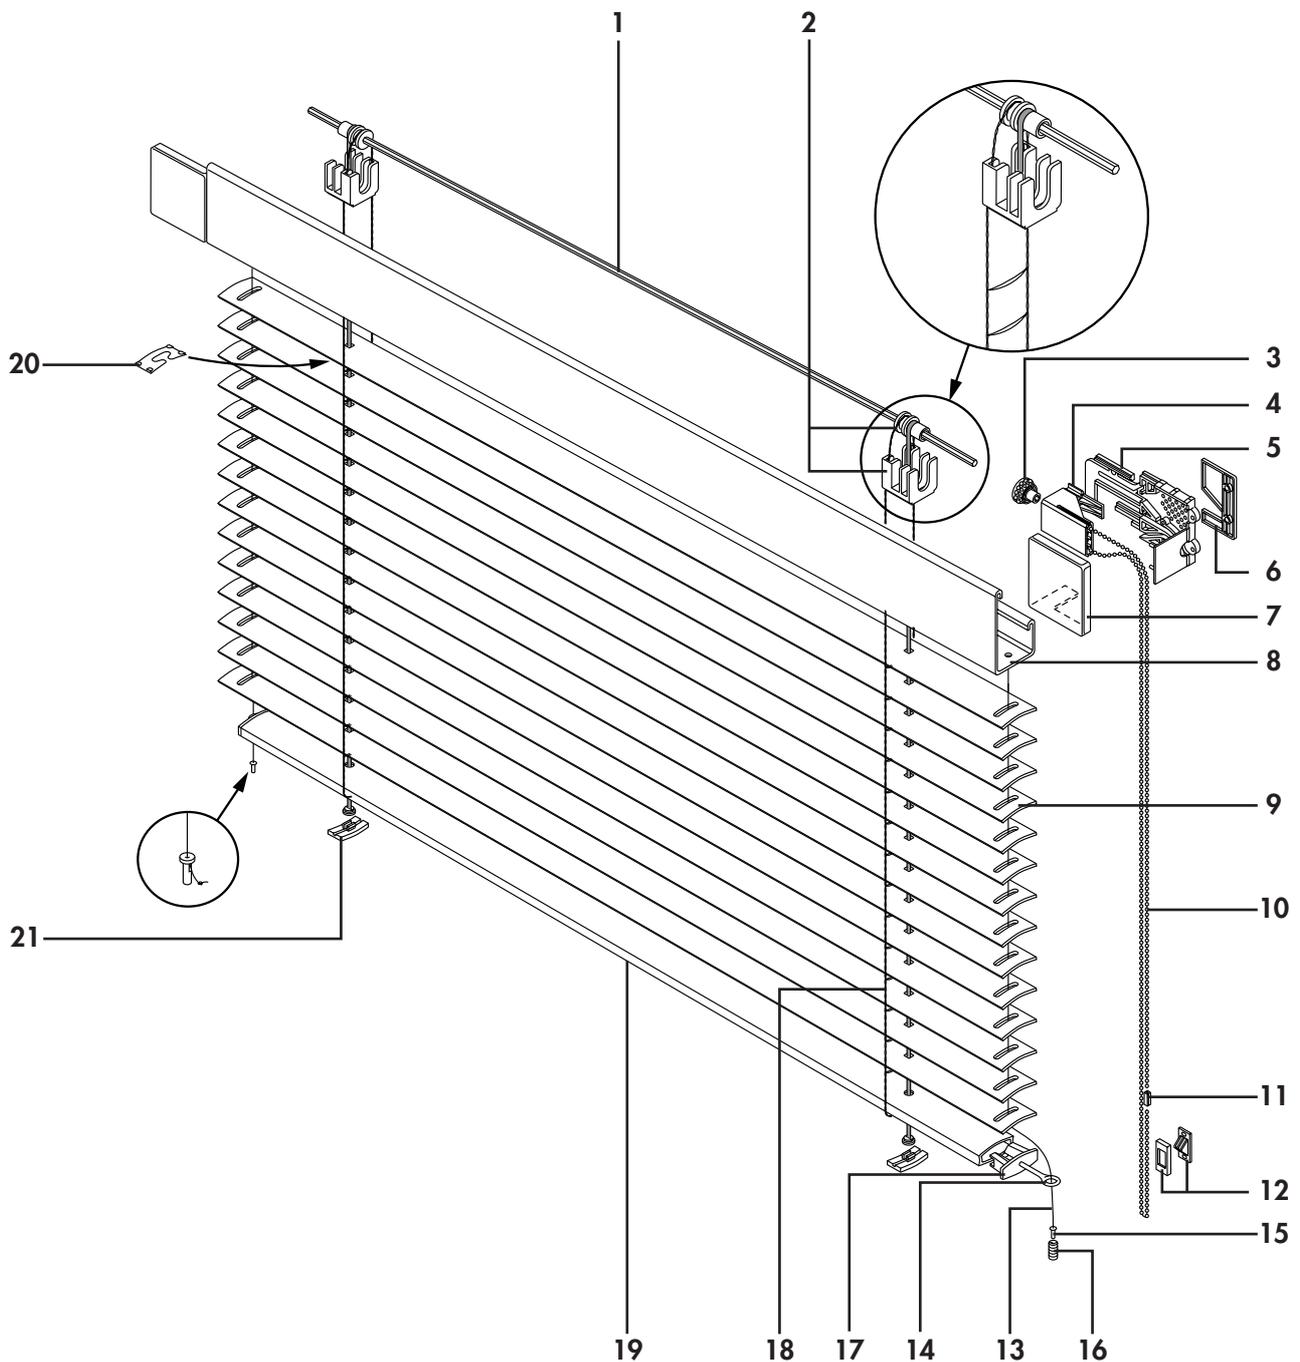


- 1 AXE D'ORIENTATION HEXAGONAL de 5 mm
- 2 ENSEMBLE SUPPORT + BOBINE
- 3 PIGNON D'ENTRAÎNEMENT CHAÎNETTE
- 4 CARTER SUPPORT PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
- 5 SUPPORT MÉCANISME
- 6 CALE épaisseur 4 mm
- 7 CACHE MÉCANISME
- 8 CAISSON ISODESIGN® 45 x 25 x 25 mm
- 9 LAME 25 mm (gamme FRANCIAFLEX)
- 10 CHAÎNETTE BLANCHE
- 11 RACCORD CHAÎNETTE BLANC


- 12 ARRÊT DE CHAÎNETTE BLANC
- 13 CÂBLE GUIDAGE PERLON Ø 0,5 mm
- 14 PITON DE GUIDAGE
- 15 PION FIXATION GUIDAGE
- 16 INSERT FIXATION GUIDAGE SUR MENUISERIE BOIS
- 17 EMBOUT DE LAME FINALE
- 18 ÉCHELLE 25 mm
- 19 LAME FINALE
- 20 ARRÊT 1ère lame
- 21 BOUCHON DE LAME FINALE

STORE VÉNITIEN ISODESIGN®

DÉTAIL




8 CAISSON Isodesign® 45 x 25 x 25 mm en acier profilé laqué blanc ou brun.




4 CARTER SUPPORT PIGNON D'ENTRAÎNEMENT en matière plastique blanc.


3 PIGNON D'ENTRAÎNEMENT CHAÎNETTE en matière plastique blanc.




2 ENSEMBLE SUPPORT + BOBINE en matière plastique.




5 SUPPORT DE MÉCANISME en matière plastique blanc.




12 ARRÊT DE CHAÎNETTE en plastique blanc.




6 CALE en matière plastique blanc ou brun, épaisseur 4 mm permet d'augmenter la profondeur de la feuillure S si celle-ci est < à 19 mm




7 CACHE MÉCANISME en matière plastique blanc ou brun.
Existe suivant 4 versions (Échelle 1) :




① Standard



②



③



④