
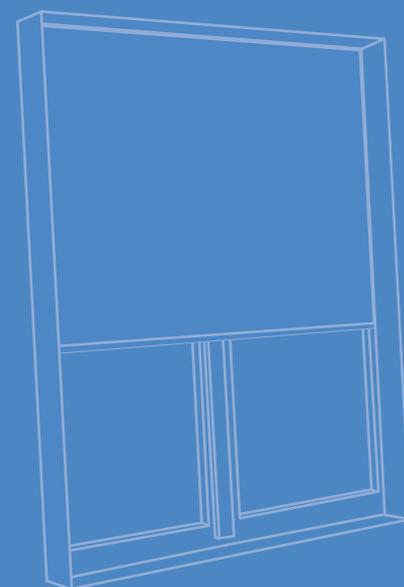


# Moustiquaire Enroulable

## Documentation technique

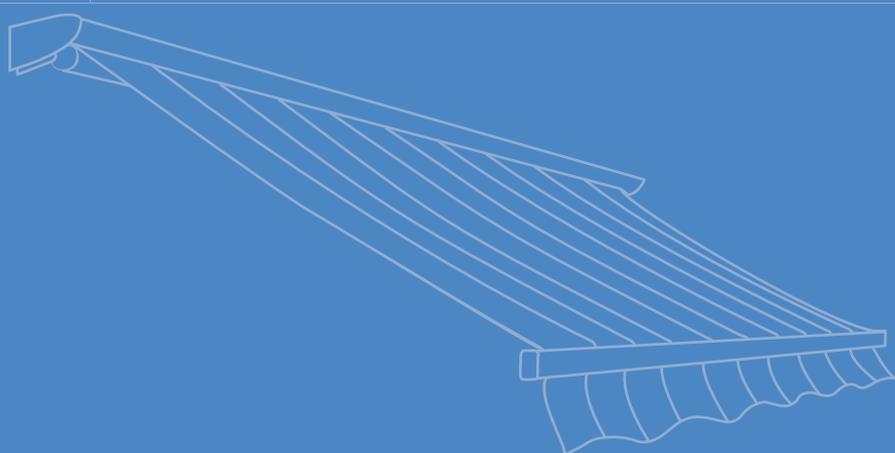

**FRANCIAFLEX**

**fenêtre, store, volet**

*Le partenaire  
des professionnels de la baie*

# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

## GÉNÉRALITÉS

Arrêtant tous les insectes, mouches, guêpes, papillons de nuit, etc... et évitant l'utilisation des insecticides habituels, la moustiquaire enroulable FRANCIAFLEX est indispensable pour bien vivre en été.

C'est un produit :

### ESTHÉTIQUE :

Sobre et discrète, la moustiquaire enroulable FRANCIAFLEX s'intègre à tous les types de constructions, habitat moderne ou traditionnel.

Disponible en 3 coloris, elle peut s'adapter à tous les décors.

### FACILE À POSER :

Fabriquée spécialement sur mesure, sa pose est simple et rapide. Elle apporte une solution, intéressante pour les cas de poses difficiles.

Les erreurs de prise de mesures, les défauts de parallélisme des tableaux de fenêtre sont facilement corrigés lors de la pose grâce aux possibilités de réglage du système coulisse/contre-coulisse.

Le dispositif d'arrêt bas réglable (pied de coulisse) assure quant à lui un parallélisme parfait de la barre de charge par rapport à la pièce d'appui, donc une étanchéité parfaite.

### FIABLE :

Son fonctionnement simple lui assure une remarquable fiabilité. La moustiquaire enroulable FRANCIAFLEX se manœuvre aisément et sans à-coup.

Le verrouillage de la barre de charge est particulièrement efficace et ne nécessite aucun effort.

## DESCRIPTIF

La Moustiquaire enroulable FRANCIAFLEX est constituée de :

### D'un caisson :

en aluminium extrudé 6060T5 anodisé naturel, bronze, ou laqué blanc RAL 9010, posé par clipage vertical dans des boîtiers de pose en matière plastique (coloris assorti à celui du caisson), comportant un volet de fermeture clipable sous le caisson.

### De coulisses et contre-coulisses :

en aluminium extrudé et de même coloris que le caisson, permettant un ajustement à la pose de  $\pm 5$  mm sur la hauteur et de -5 à +15 mm sur la largeur.

La profondeur des coulisses garantit un positionnement parfait des opercules dans les coulisses.

L'immobilisation des coulisses par rapport aux contre-coulisses est effectuée en partie basse à l'aide d'une vis prémontée en usine.

### De pieds de coulisse :

réglables et intégrés dans la coulisse. Le dispositif d'arrêt bas est prémonté en usine.

Les pieds de coulisses prendront automatiquement leur position lors de la première utilisation du produit.

### D'une barre de charge :


en aluminium extrudé de même coloris que le caisson, équipée en partie inférieure d'une brosse synthétique assurant l'étanchéité avec la surface d'appui. La barre de charge comporte une poignée continue permettant, par basculement, de verrouiller ou de libérer les embouts de barre de charge dans les pieds de coulisse.

### D'une toile :

en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris, 122 g/m<sup>2</sup>, retenue latéralement dans les coulisses par des opercules en matière plastique, soudés sur les côtés.

# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

## CONSTITUTION TYPE

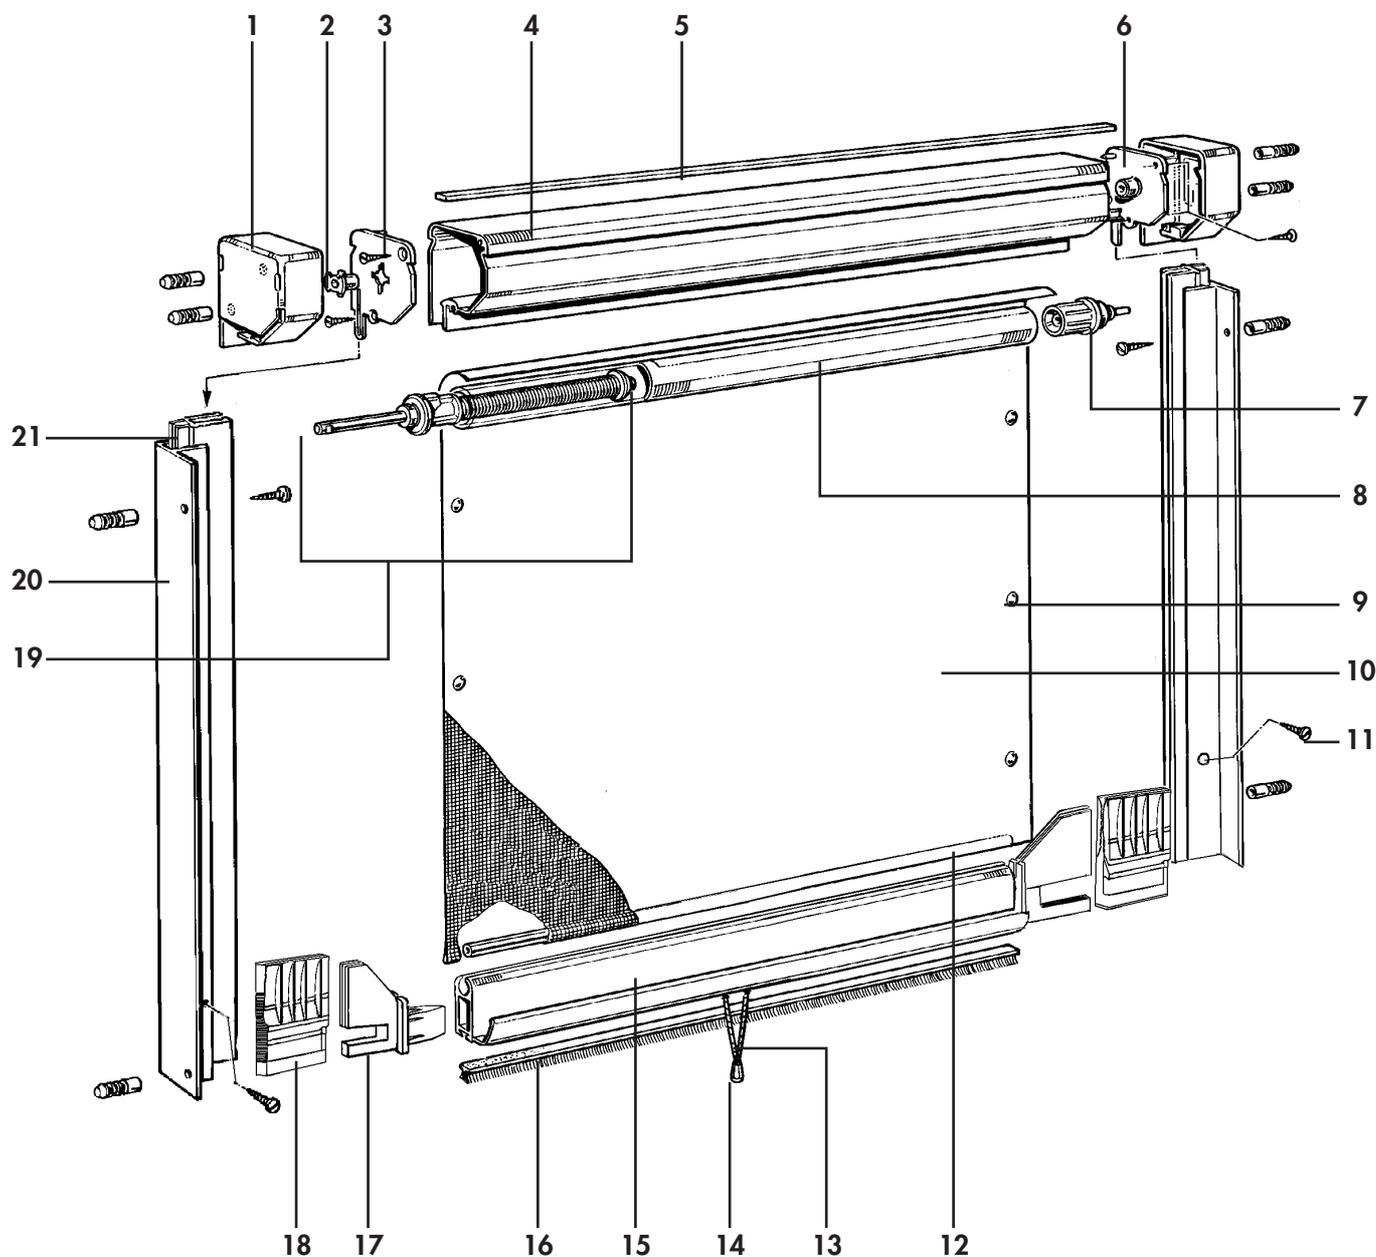


- 1 - BOÎTIER DE POSE
- 2 - CAME DE TENSION
- 3 - EMBOUT DE CAISSON (POUR CAME)
- 4 - CAISSON 55 X 55
- 5 - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- 6 - EMBOUT DE CAISSON AVEC PALIER
- 7 - EMBOUT DE TUBE
- 8 - TUBE Ø 22 MM ALU
- 9 - OPERCULE
- 10 - TOILE MOUSTIQUAIRE

- 11 - VIS D'ARRÊT DE COULISSE
- 12 - JONC PLASTIQUE
- 13 - CORDON DE TIRAGE
- 14 - GLAND
- 15 - BARRE DE CHARGE
- 16 - JOINT BROSSE
- 17 - EMBOUT DE BARRE DE CHARGE
- 18 - PIED DE COULISSE/VERROU
- 19 - MÉCANISME À RESSORT
- 20 - CONTRE-COULISSE
- 21 - COULISSE


# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

## CAISSON

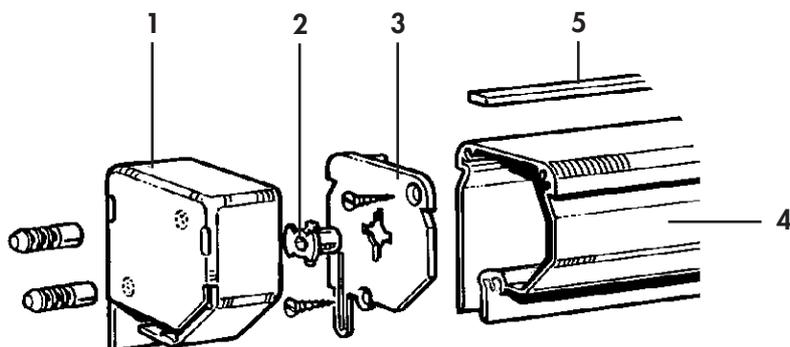


- 1 **BOÎTIER DE POSE** en matière plastique coloris gris, blanc ou brun, conçu pour pose en baie et sous plafond.
- 2 **CAME DE TENSION** en matière plastique
- 3 **EMBOUT DE CAISSON** en matière plastique, vissé dans les alvéoles du caisson et emboîté dans la rainure arrière des coulisses.
- 4 **CAISSON** en aluminium extrudé 55 x 55 mm, (retour 16 mm) épaisseur 1 mm anodisé naturel ou bronze ou laqué blanc.
- 5 **JOINT D'ÉTANCHÉITÉ** en mousse de section 10 x 6 mm, collé en usine

## MÉCANISME

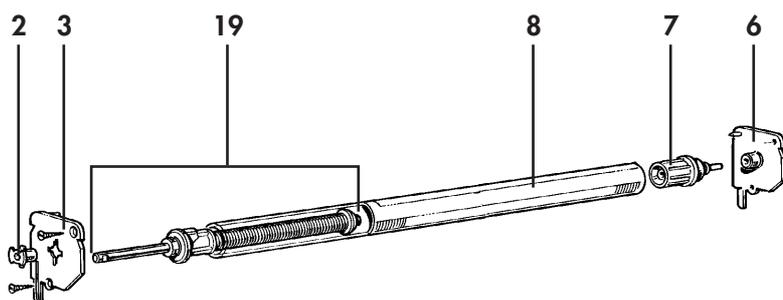

- 2 - 3 (voir paragraphe ci-dessus)
- 6 **EMBOUT DE CAISSON AVEC PALIER**
- 7 **EMBOUT DE TUBE** en matière plastique avec axe incorporé en acier.
- 8 **TUBE** en aluminium Ø 22 mm, épaisseur 1,5 mm
- 19 **MÉCANISME À RESSORT** comportant un axe télescopique autorisant un enroulement de la toile à l'extérieur du tube.  
(voir limites dimensionnelles page 6).

## MOTORISATION

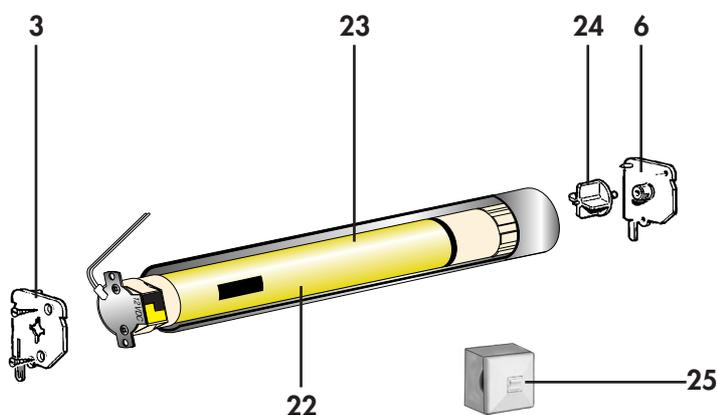


- 3 **EMBOUT DE CAISSON**
- 6 **EMBOUT DE CAISSON AVEC PALIER**
- 22 **MOTEUR LT28 - 24 V** vient se fixer sur l'embout de caisson (3), muni de deux fils de 0,75 mm<sup>2</sup> (utilisation extérieure déconseillée)
- 23 **TUBE Ø 28 mm** en aluminium, épaisseur 1,5 mm
- 24 **EMBOUT DE TUBE Ø 28 MM OPPOSÉ À LA COMMANDE** en matière plastique blanche
- 25 **INTERRUPTEUR TRANSFORMATEUR 220/24 V** pose encastrée ou pose en saillie

**ATTENTION** : Limites dimensionnelles L = 1800 x H = 1800 mm

# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

## COULISSES

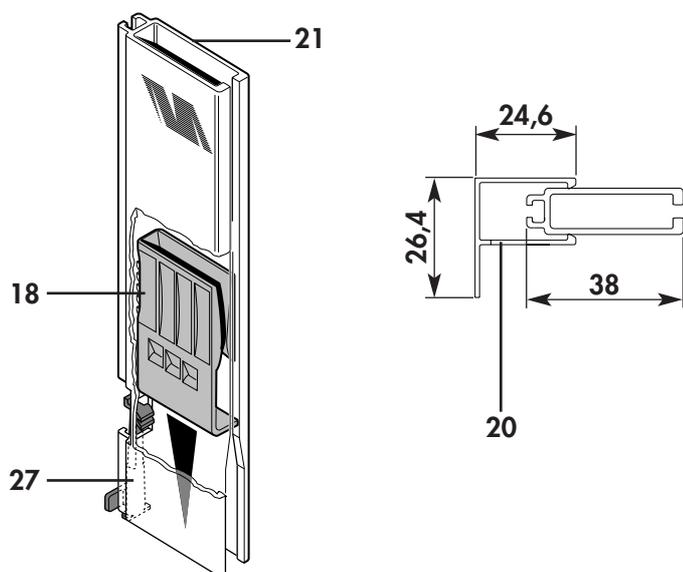


**18 PIED DE COULISSE** en matière plastique avec verrou intégré dans la coulisse.

**20 CONTRE COULISSE** en aluminium extrudé, anodisé naturel ou bronze ou laqué blanc, avec aile de 26,4 mm épaisseur 1 mm.

**21 COULISSE** en aluminium extrudé, anodisé naturel ou bronze ou laqué blanc, de section 38 x 11,4 mm épaisseur 1 mm.

**27 CLIQUET DE RÉGLAGE DE PIED** permet le réglage du pied de coulisse lors de la première utilisation.

## BARRE DE CHARGE

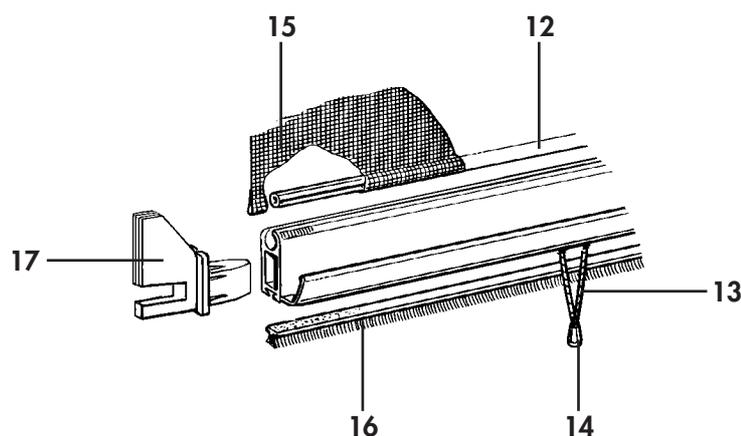

**12 JONC PLASTIQUE** pour la fixation de la toile.

**13 CORDON DE TIRAGE** à la couleur


**14 GLAND** en matière plastique

**15 BARRE DE CHARGE** en aluminium extrudé, anodisé naturel ou bronze ou laqué blanc.

**16 JOINT BROSE** synthétique.

**17 EMBOUT DE BARRE DE CHARGE** hauteur 53 mm, en matière plastique assurant les fonctions de guidage et de verrou.

## OPTION

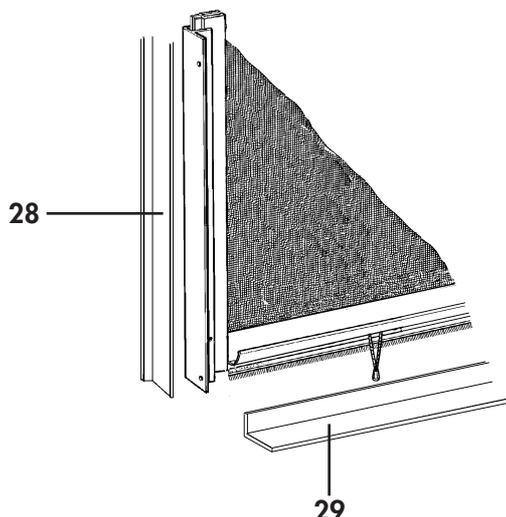

**28 CORNIÈRE POSE DE FACE** profil aluminium anodisé naturel ou bronze ou laqué blanc, utilisée pour effectuer une pose de face lorsque la pose en baie est impossible (ex : présence de persiennes).


2 types de cornières sont disponibles : (20 x 30 x 2) et (30 x 60 x 2).

**29** Même type de profil que n° 28. Il est utilisé pour constituer une pièce d'appui en pose de face ou dans le cas d'une pose en baie lorsque l'appui existant est inexploitable.


# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

## DÉTAILS

### Réglage en hauteur $\pm 5$ mm

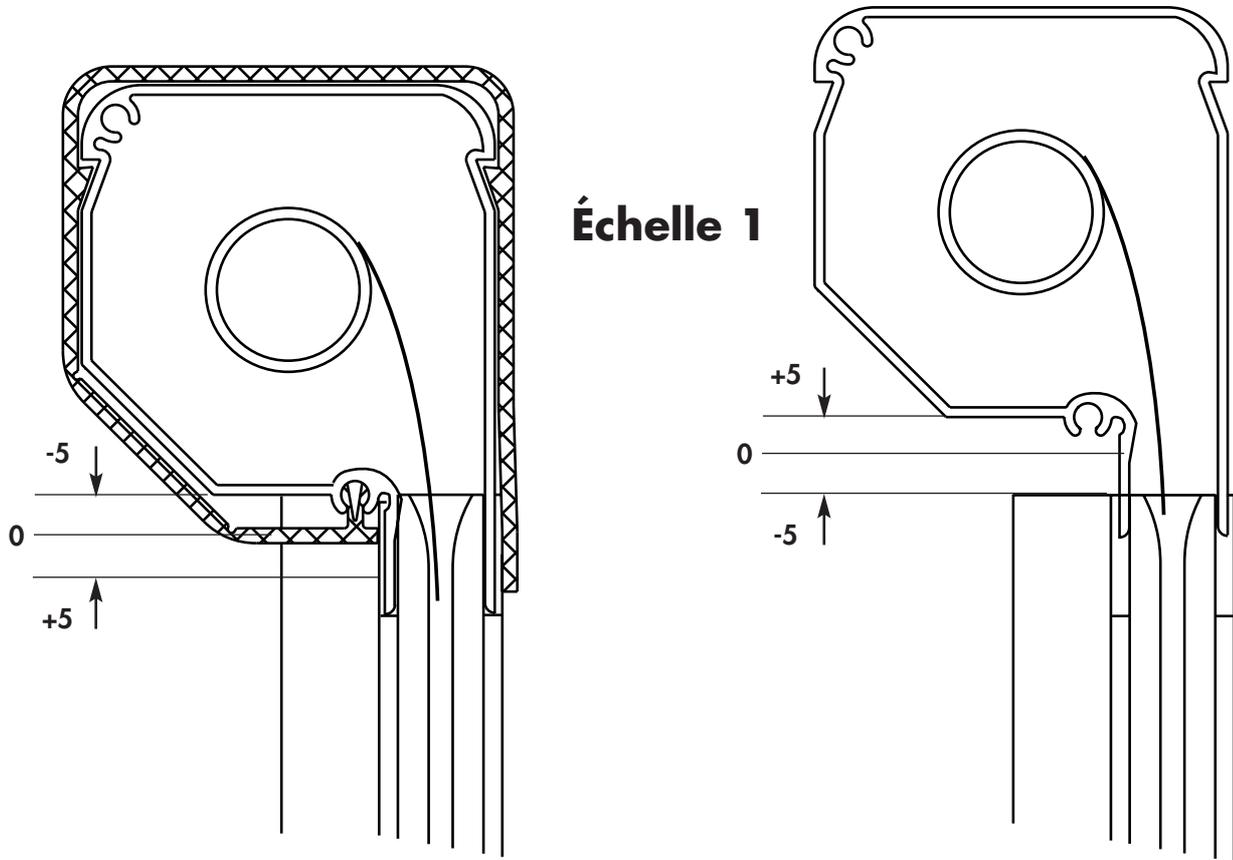


### Réglage en largeur -5 à +5 mm

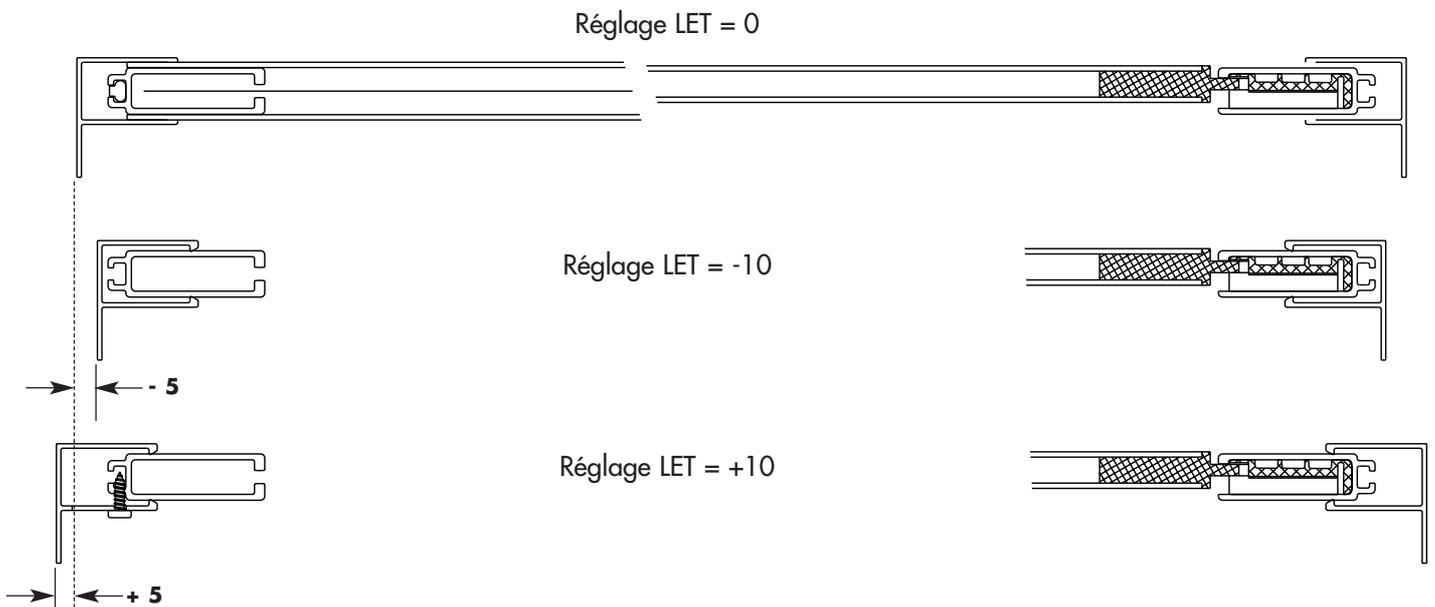


LET = Largeur Entre Tableau

# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

## DÉTAILS

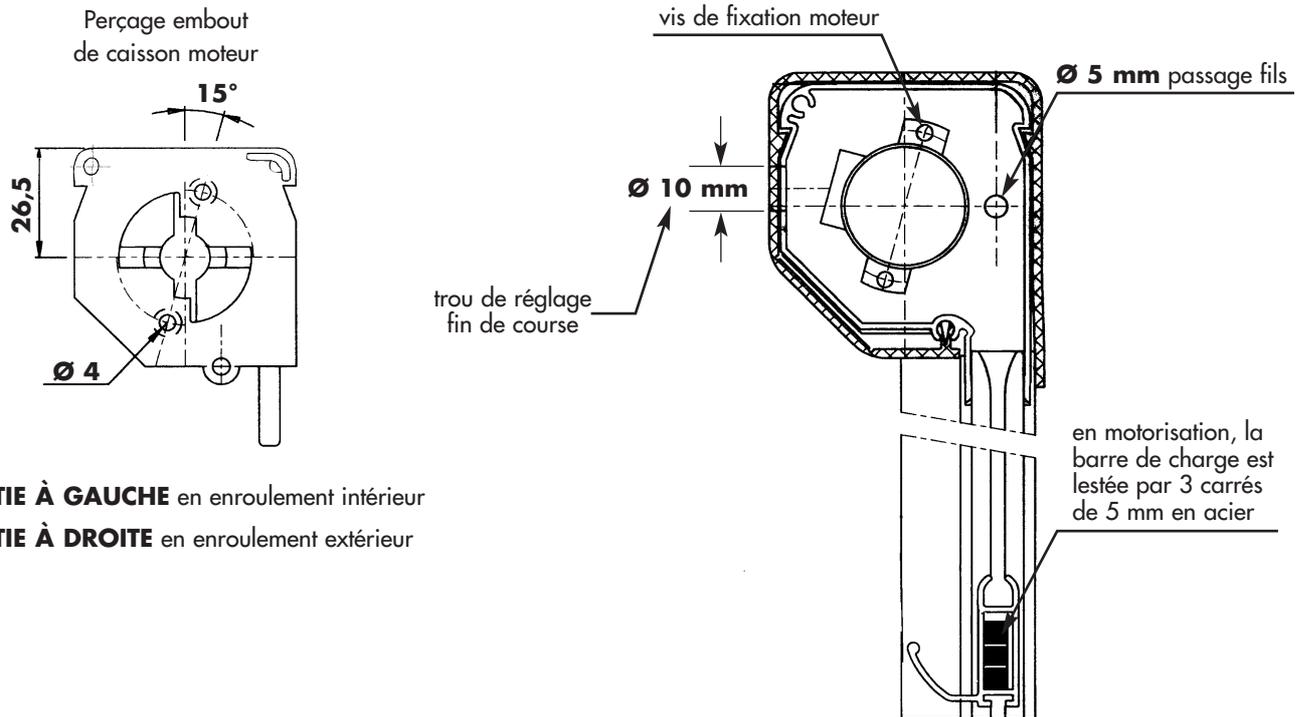

**SORTIE À GAUCHE** en enroulement intérieur  
**SORTIE À DROITE** en enroulement extérieur

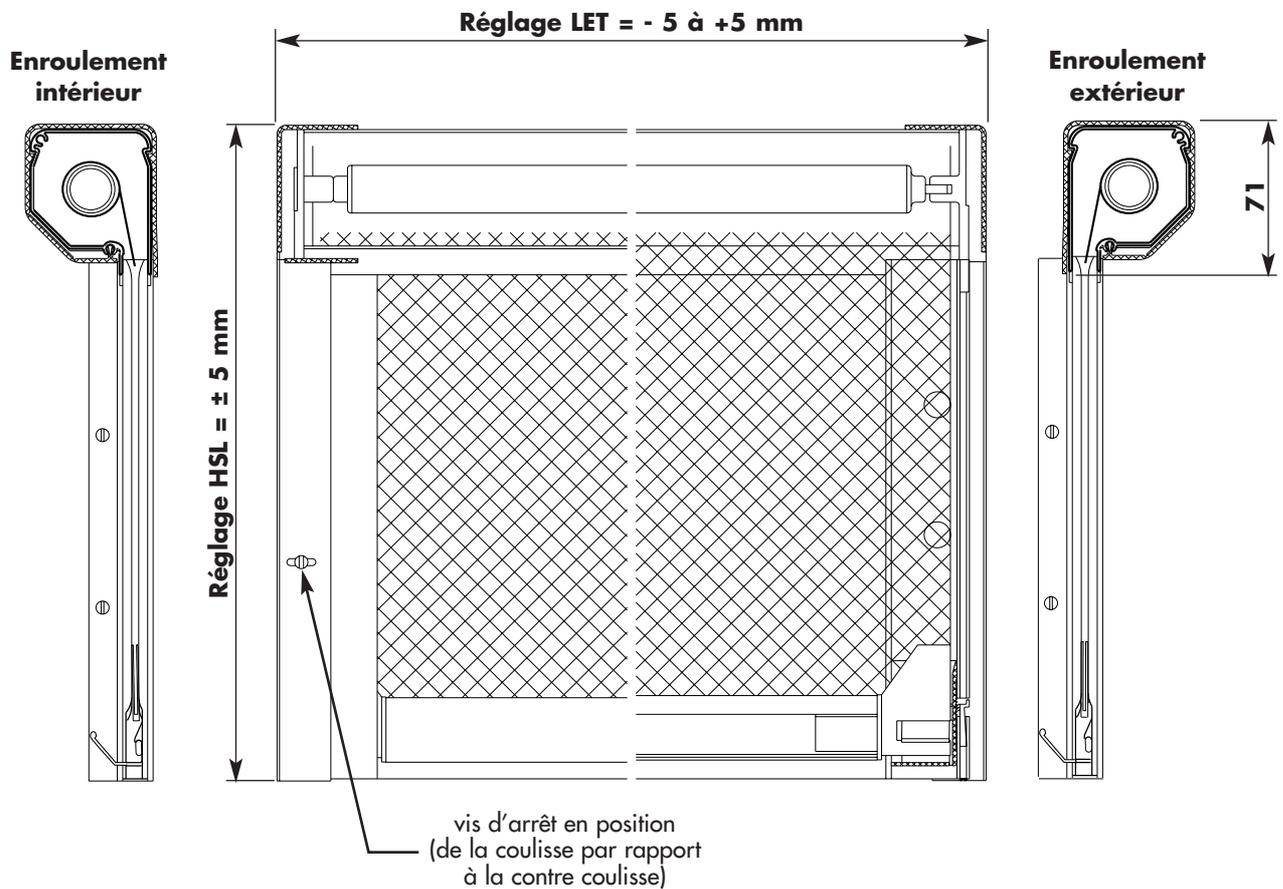

**LET** = Largeur Entre Tableau

**HSL** = Hauteur Sous Linteau

# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

## LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur Hauteur		Largeur																											
		380	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
	500	Petit modèle (P)															Grand modèle (G)												
	1000	Moyen modèle (M)															Grand modèle (G)												
	1500	impossible															Grand modèle (G)												
<b>E</b>	1800	impossible															Grand modèle (G)			<b>E</b>									
	2000	impossible															Grand modèle (G)												
	2200	impossible															Grand modèle (G)												

- P** = mécanisme à ressort petit modèle
- M** = mécanisme à ressort moyen modèle
- G** = mécanisme à ressort grand modèle
- E** = limites dimensionnelles en électrique
- = impossible

Vous souhaitez recevoir chez vous 24h/24 et 7j/7  
les informations techniques actualisées de nos produits

**CONSULTEZ FRANCIAFAX  
EN COMPOSANT LE 0 821 820 200**

Vous recevrez directement sur votre fax nos fiches techniques,  
notices de pose, manuels d'aide à la prise de mesures... etc

UTILISER LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES DISPONIBLES AUPRÈS DE FRANCIAFLEX POUR LA PRISE DE MESURES ET LA RÉDACTION DE LA COMMANDE.

Toutes les dimensions qui figurent sur ce document sont exprimées en mm.  
Le côté de commande s'entend toujours store vu de l'intérieur.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL : FRANCIAFLEX SE RÉSERVE LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER SES PRODUITS AFIN DE LEUR APPORTER TOUTE AMÉLIORATION TECHNIQUE.

**FRANCIAFLEX**

**SIÈGE SOCIAL**

**13, avenue Gustave Eiffel - B.P. 29 - 45430 Chécy  
Tél : 02 38 60 41 41 - Télécopie : 02 38 91 46 48**