
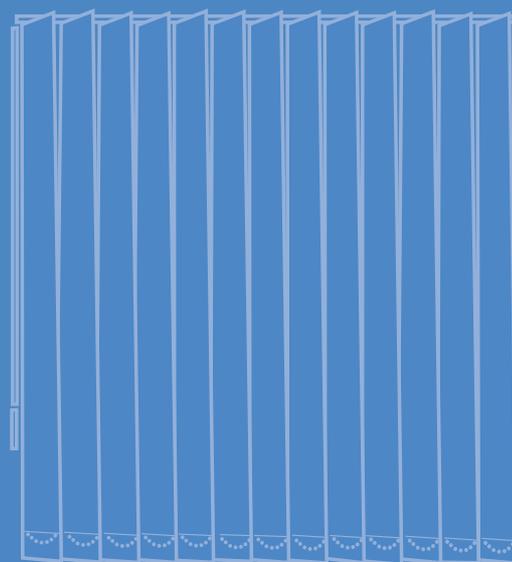


Store à Enroulement

Documentation technique

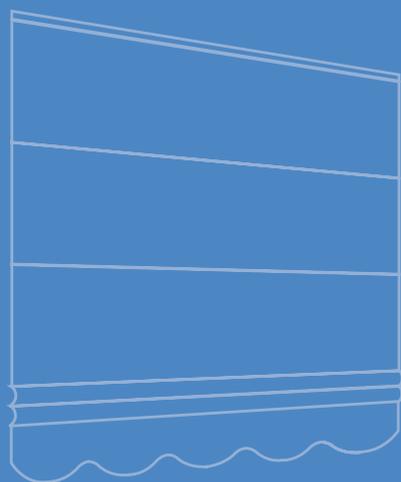

FRANCIAFLEX

fenêtre, store, volet

*Le partenaire
des professionnels de la baie*

LE STORE À ENROULEMENT

Le Store à Enroulement FRANCIAFLEX:

ESTHÉTIQUE

Unis, opaques ou imprimés, le Store à Enroulement FRANCIAFLEX mettra en valeur la décoration d'une pièce.

PRATIQUE

Fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement à tous types et toutes dimensions de fenêtres et de baies, il offre plusieurs possibilités de commande; manoeuvre latérale par chaînette sans fin ou manoeuvre centrale par cordon de tirage et cliquet de blocage.

FACILE À POSER

Différents types de pose sont possibles (de face, au

plafond ou en baie) permettant d'installer le store dans tous les types d'environnement de fenêtres et d'ouvertures.

Chaque direction régionale FRANCIAFLEX met à la disposition des professionnels :

- une assistance technique et commerciale pour vous conseiller lors des prises de commande.
- un ensemble d'outils tels que fiches techniques, bons de commandes, brochures commerciales, etc.

DESCRIPTIF

Le store à Enroulement FRANCIAFLEX est constitué de :

- **Un tube d'enroulement**
en aluminium de diamètre 28 ou 38mm (acier Ø 25mm pour remontée lente) selon les dimensions et le type de tissu
- **Des supports**
En ABS clipables déclinés en 7 coloris : blanc, ivoire, jaune, bleu, vert, gris et brun pour les manoeuvres tirage direct, chaînette et électrique en Ø28 et 38mm (attention en Ø 38 mm pose plafond, seul le coloris blanc est disponible).
En acier zingué avec cache platique décliné en 7 coloris : blanc, ivoire, jaune, bleu, vert, gris et noir pour la remontée lente
Ces supports permettent une dépose aisée par simple déclipage
- **Un tablier**
décliné dans tous les coloris de la Collection en vigueur, parmi lesquels se trouvent des tissus classés M1, est constitué d'une toile fixée sur le tube d'enroulement par un adhésif double face La tension de la toile est assurée par une barre de charge Ø10mm en acier recouverte de PVC ou en plat d'aluminium 30x4mm dans le cas d'un lambrequin et logée dans un fourreau cousu ou soudé au bas de la toile
- **Manœuvres :**
 - Tirage direct : manoeuvre par anneau de tirage assorti au coloris des supports et fixé sur la barre de charge. Mécanisme à ressort assurant l'enroulement de la toile et l'arrêt automatique dans n'importe quelle position dès relâchement de l'anneau
 - Mécanisme à chaînette assurant l'entraînement du tube d'enroulement
 - Mécanisme à remontée lente intégré dans le tube

d'enroulement, qui permet la descente du store par tirage direct et assure une remontée automatique, progressive du store dès relâchement de l'anneau. Une butée réglable assure l'arrêt haut

- Electrique très basse tension (24V)


- **Barre de charge** en acier gainé Ø10mm ou en plat d'aluminium 30x4mm dans le cas d'un lambrequin
- **Pose** de face, plafond ou baie

AUTRES TOILES

L'utilisation d'autres toiles que celles référencées à la gamme FRANCIAFLEX ne peut se faire qu'après homologation par les services techniques FRANCIAFLEX.

LE STORE À ENROULEMENT


CONSTITUTION TYPE

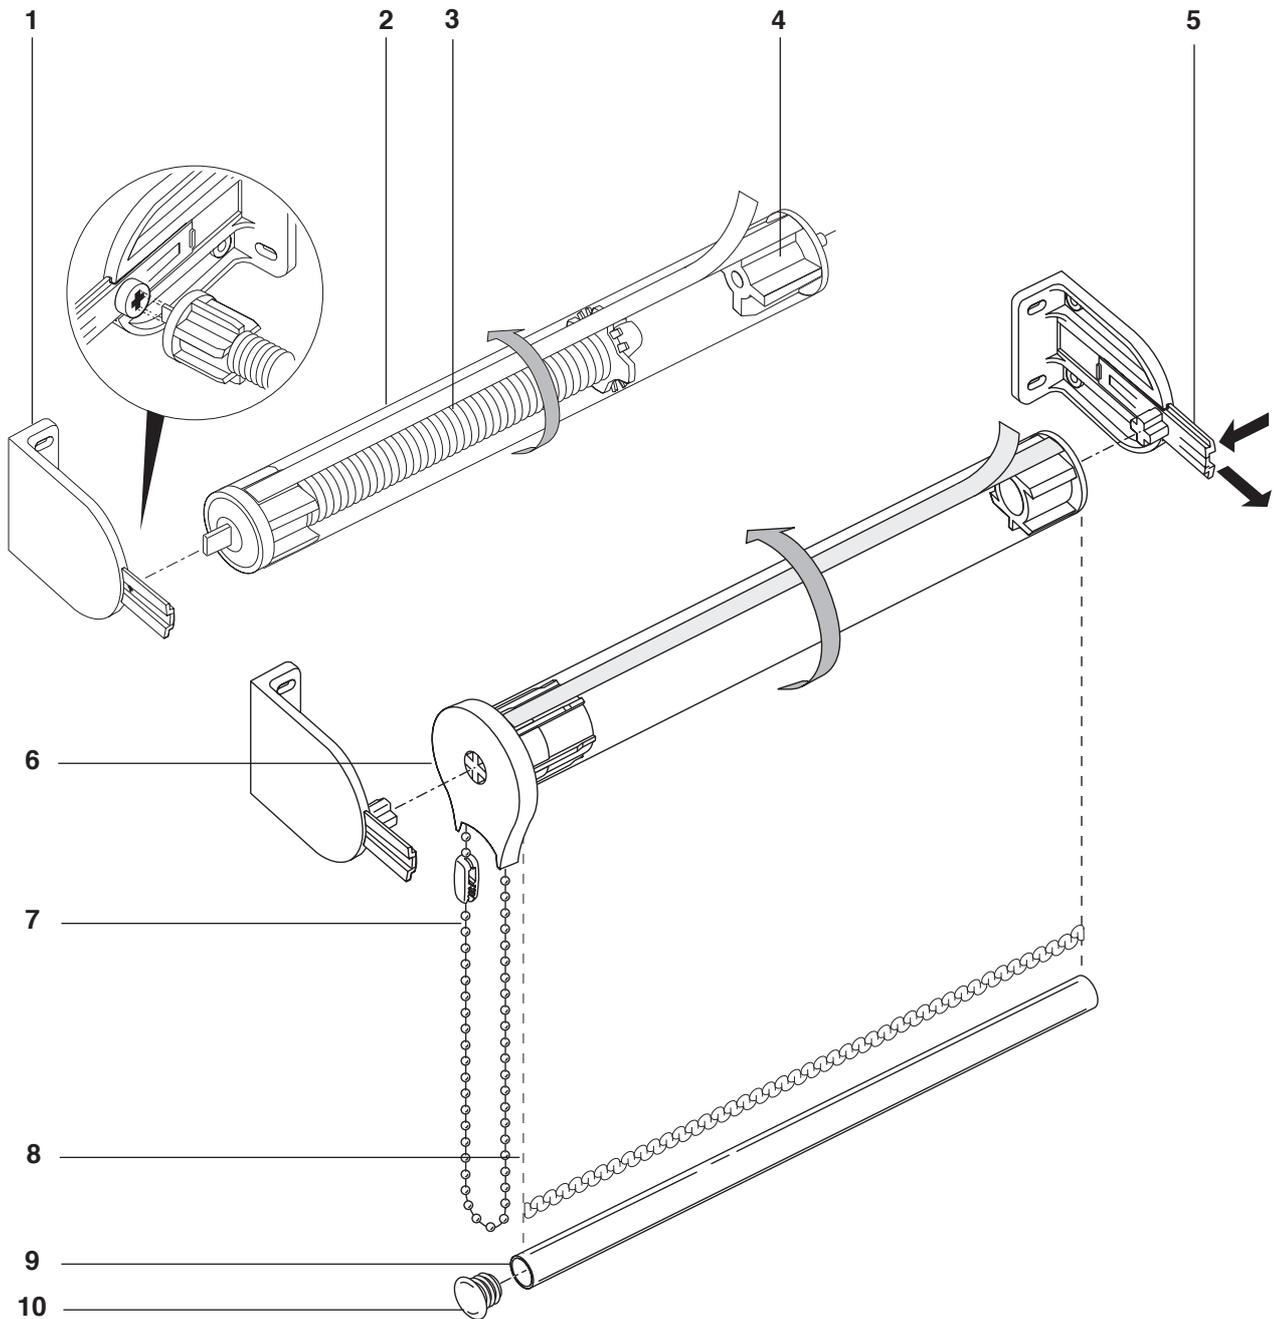

- 1 SUPPORT DE POSE
- 2 TUBE D'ENROULEMENT Ø 28 OU Ø 38 MM
- 3 MÉCANISME CLIQUET À RESSORT
- 4 EMBOUIT DE TUBE OPPOSÉ À LA MANOEUVRE
- 5 GLISSIÈRE POUR SUPPORT DE POSE
- 6 MÉCANISME POUR MANOEUVRE CHAINETTE
- 7 CHAINETTE DE MANOEUVRE
- 8 TOILE
- 9 BARRE DE CHARGE
- 10 EMBOUIT DE BARRE DE CHARGE STANDARD

LE STORE À ENROULEMENT

MANOEUVRE PAR RESSORT

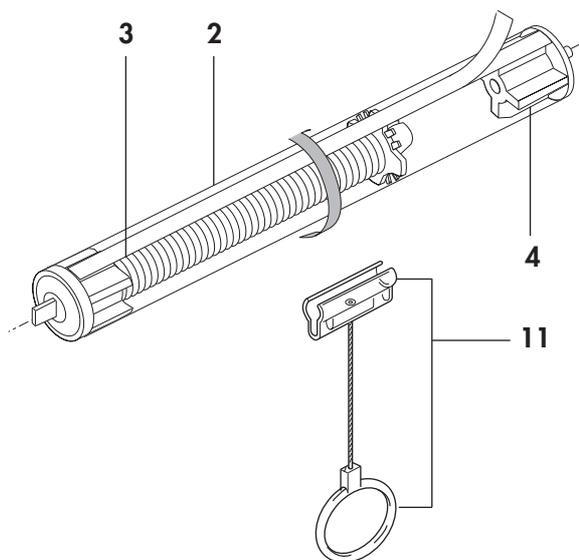

2 - TUBE D'ENROULEMENT avec adhésif

En aluminium de diamètre 28 ou 38 mm selon les dimensions et le type de tissu.

3 - MÉCANISME RESSORT À CLIQUET

Mécanisme à ressort assurant l'enroulement de la toile et l'arrêt automatique dans n'importe quelle position dès relâchement de l'anneau.


4 - EMBOUT OPPOSÉ

diamètre 28 ou 38 mm selon le tube utilisé.

11 - ANNEAU DE TIRAGE

Longueur 800 mm, ajustable à la pose, se décline en 7 coloris (blanc RAL 9016, ivoire RAL 1015, jaune RAL 1017, bleu RAL 5000, vert RAL 6000, gris RAL 9004 et brun RAL 8019).

MANOEUVRE PAR CHAÎNETTE

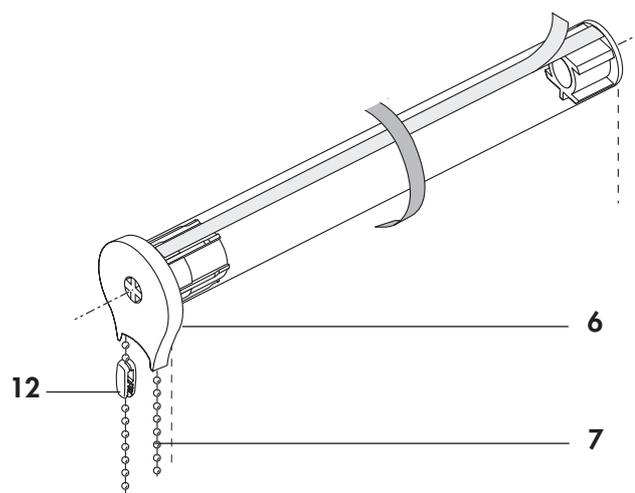

6 - ENSEMBLE MANOEUVRE CHAÎNETTE

Existe en diamètre 25 mm avec adaptateur pour tube de 28 mm ou en diamètre 38 mm. Le cache mécanisme clipable, en ABS, se décline en 7 coloris (blanc RAL 9016, ivoire RAL 1015, jaune RAL 1017, bleu RAL 5000, vert RAL 6000, gris RAL 9004 et brun RAL 8019)


7 - CHAÎNETTE DE MANOEUVRE

En matière plastique. Se décline dans les mêmes coloris que les caches mécanismes. La hauteur de la chaînette est fonction de l'allège du store.

12 - RACCORDS CHAÎNETTE

En matière plastique. Se déclinent dans les mêmes coloris que les caches mécanismes. Ils font office de butées haute et basse

MANOEUVRE ÉLECTRIQUE

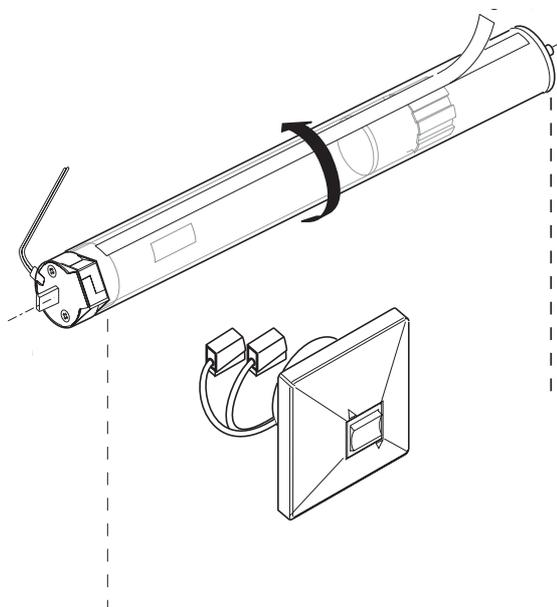

13 - MOTEUR 24 V


Moteur tubulaire à courant continu très basse tension de sécurité.

14 - INVERSEUR AVEC TRANFO INTÉGRÉ

Inverseur encastrable à position fixe avec transformateur intégré pour très basse tension de sécurité 24 V. Peut être monté dans boîtier apparent.

LE STORE À ENROULEMENT

MANOEUVRE REMONTEE LENTE

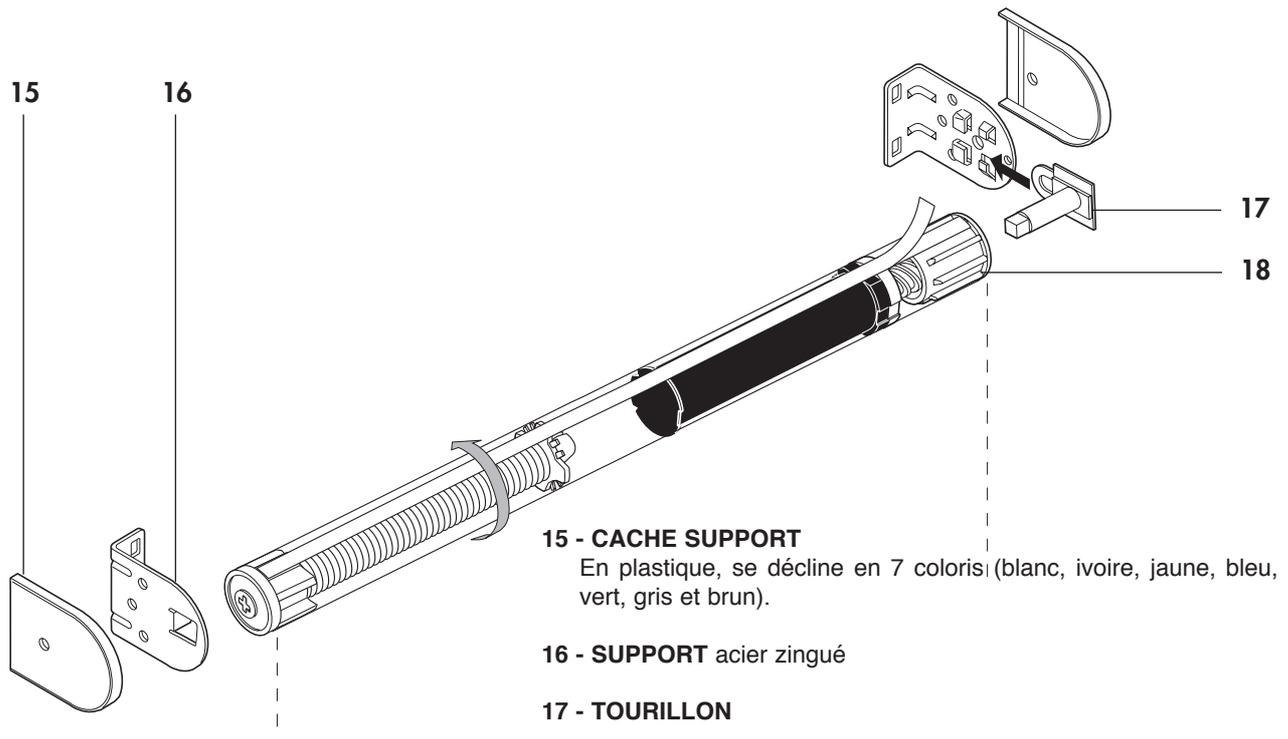

15 - CACHE SUPPORT

En plastique, se décline en 7 coloris (blanc, ivoire, jaune, bleu, vert, gris et brun).


16 - SUPPORT acier zingué

17 - TOURILLON

18 - RALENTISSEUR

Mécanisme à remontée lente intégré dans le tube. Il permet la remontée automatique et progressive du store dès relâchement de l'anneau de tirage. Il assure aussi la butée haute.

GUIDAGE

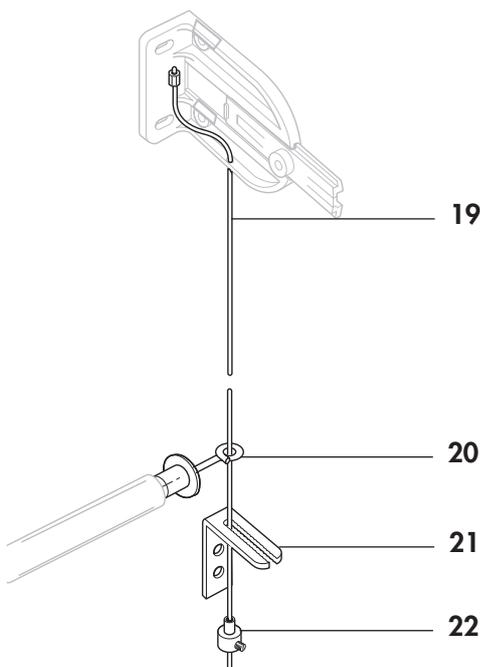

19 - GUIDAGE

Conducteur Perlon souple Ø 1.8 mm environ avec cosse de retenue sertie à l'une des extrémités. Disponible en 2 longueurs : 1600 mm et 3200 mm.

20 - EMBOUT DE BARRE DE CHARGE GUIDÉ

En plastique translucide avec piton de guidage intégré.


21 - EQUERRE DE GUIDAGE

Acier laqué 35 x 35 mm. Disponible en coloris blanc RAL 9016, brun RAL 8019 et gris RAL 9004.

22 - SERRE CABLE

LE STORE À ENROULEMENT

Version CHASSIS DE TOIT

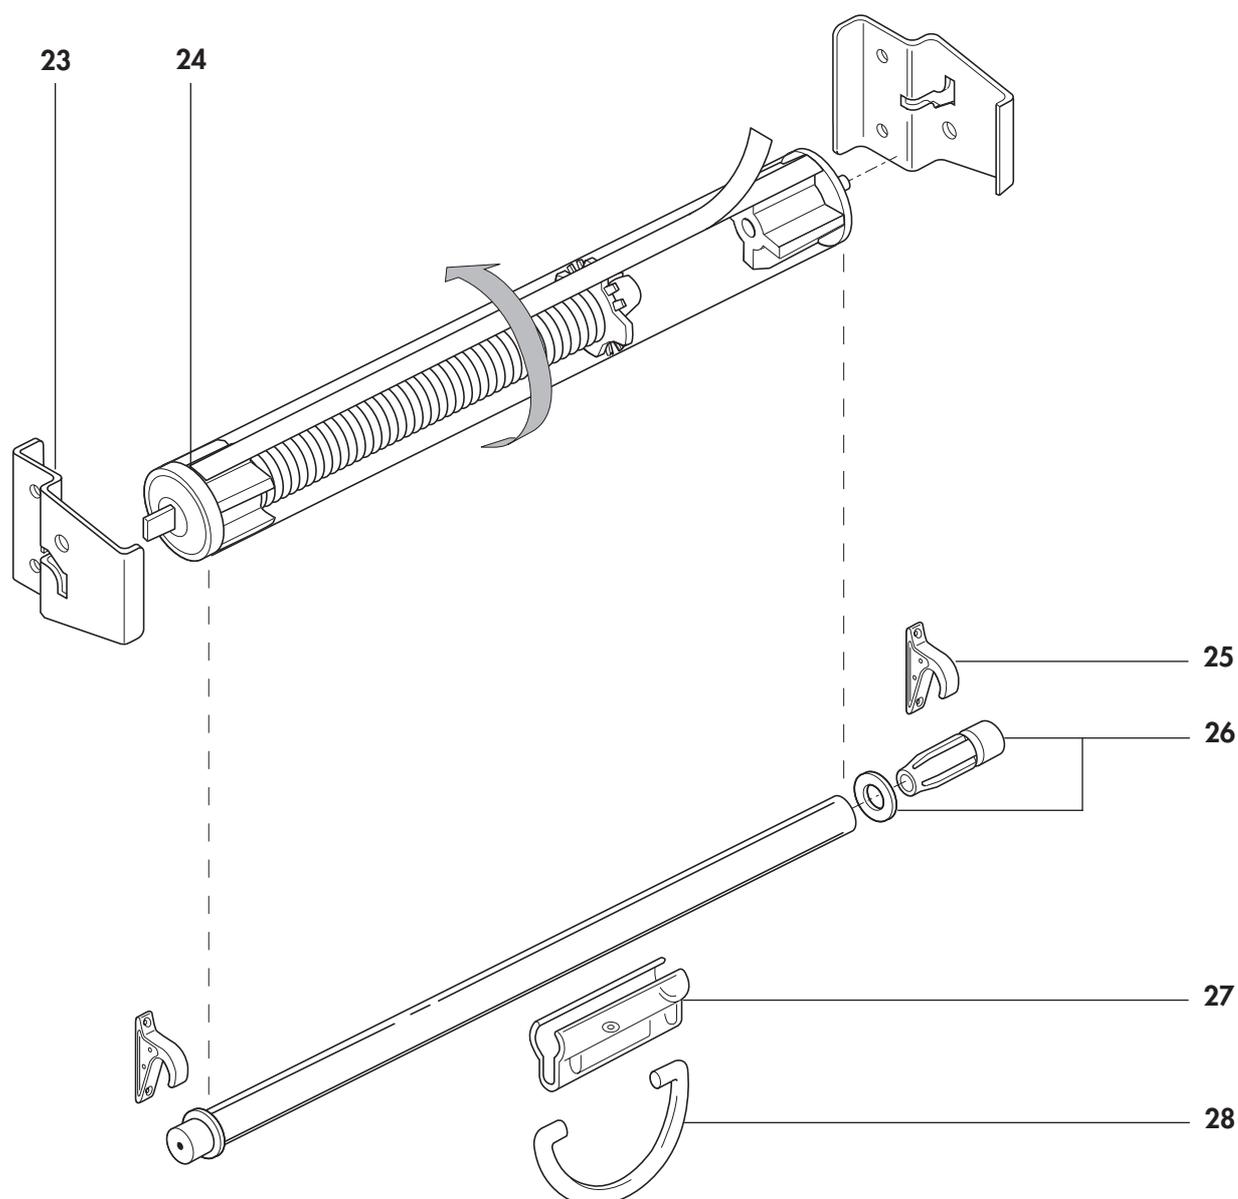

23 - SUPPORT POUR FENÊTRE DE TOIT

Acier laqué. Disponible en coloris blanc ou brun.

24 - MÉCANISME À RESSORT SPÉCIAL

Système sans cliquet d'arrêt. Disponible en Ø 28 mm uniquement

25 - CROCHET D'ARRÊT DE BARRE DE CHARGE

En plastique transparent. Livrés par 6.

26 - EMBOUT DE BARRE DE CHARGE CHASSIS DE TOIT

En plastique translucide.

27 - CLIP DE BARRE DE CHARGE


En plastique transparent

28 - ANSE DE MANOEUVRE

En PVC coloris blanc ou brun.

LE STORE À ENROULEMENT

Version CHASSIS INCLINÉ

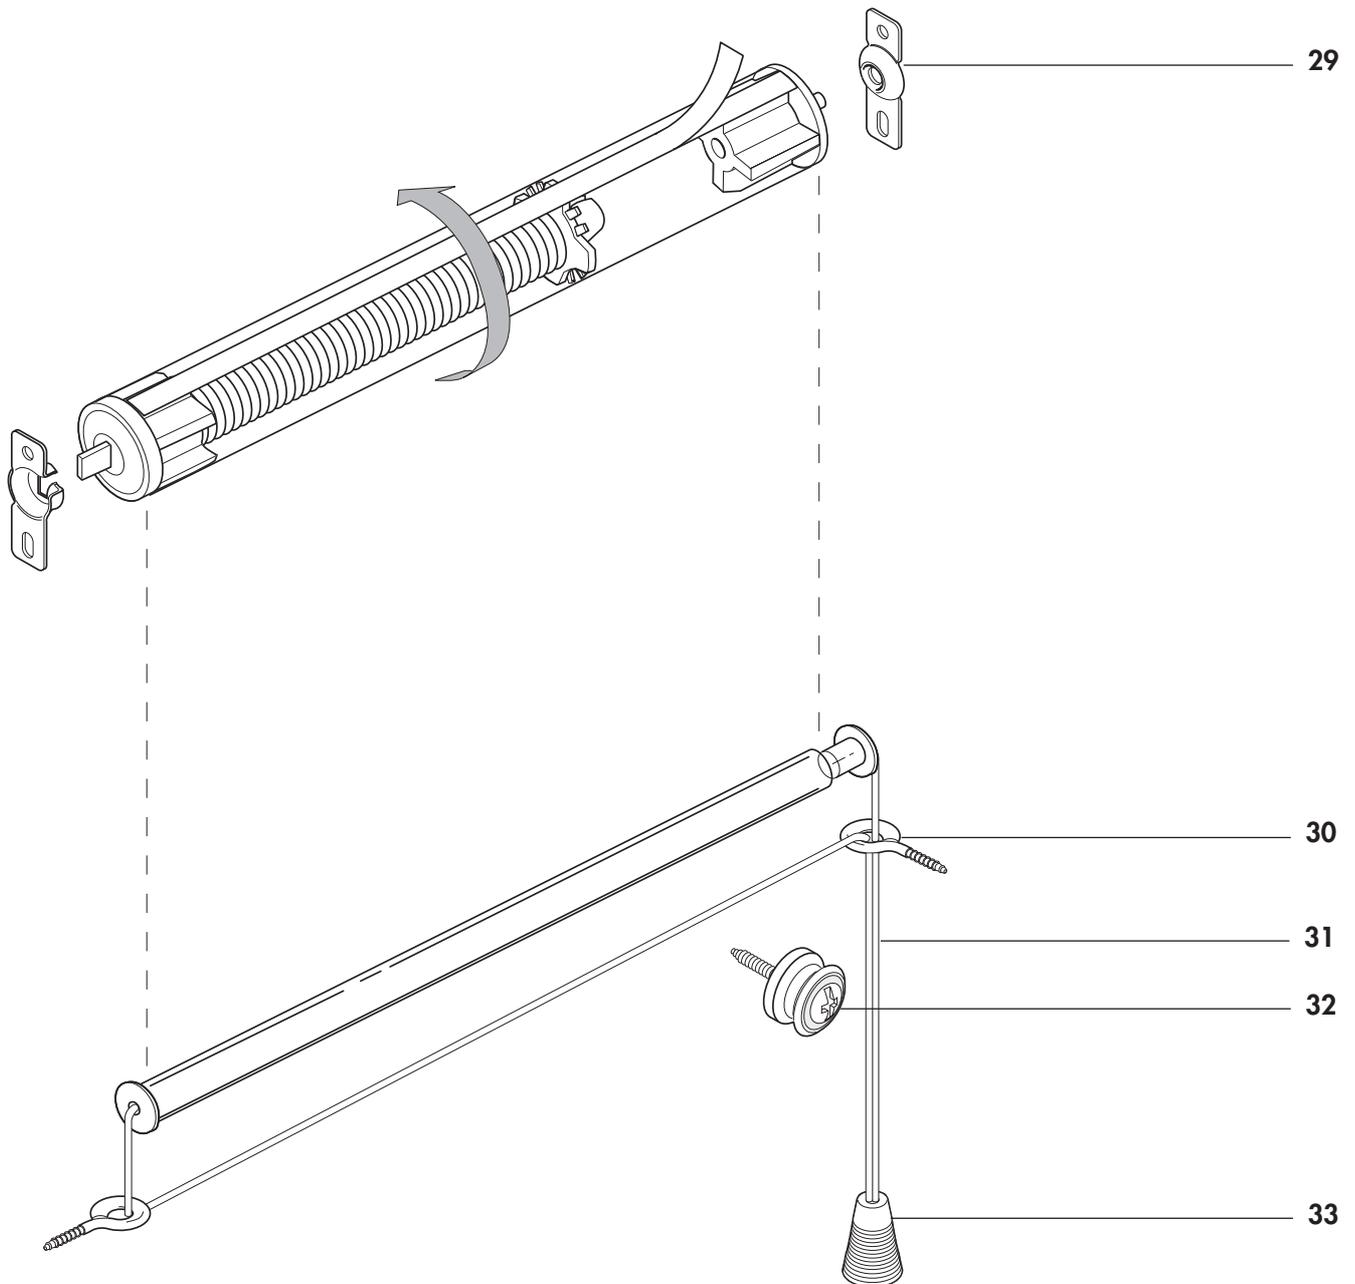

29 - SUPPORT CHASSIS INCLINÉ

En acier zingué.

30 - PITON DE GUIDAGE À OEIL

En acier plastifié blanc, livrés par deux .

31 - CORDON DE TIRAGE

En nylon de coloris blanc ou brun.

32 - ARRÊT DE CORDON


En PVC de coloris blanc ou brun.

33 - GLAND

En PVC de coloris blanc ou brun.

LE STORE À ENROULEMENT

DIVERS

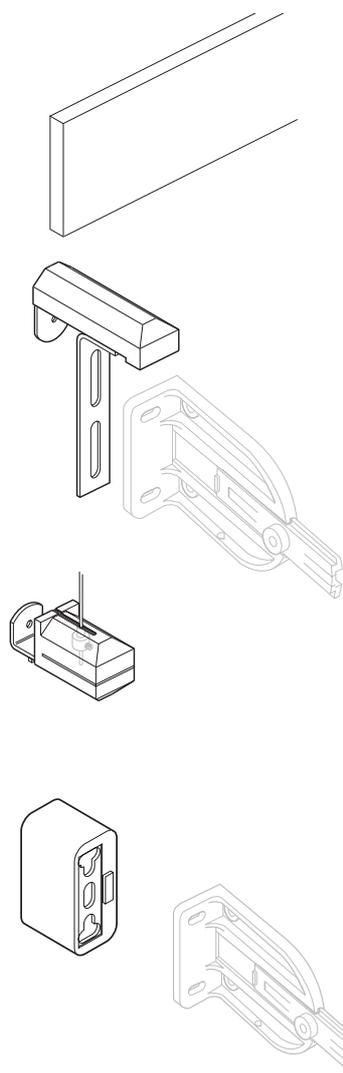

BARRE DE CHARGE PLATE

Plat d'aluminium 30 x 4. Utilisé dans le cas de Store muni d'un Lambrequin

SUPPORT MENUISERIES PVC

Utilisé pour la pose sur ouvrant de menuiserie PVC. Se pose par pincement sur la partie haute de l'ouvrant .

SUPPORT DE GUIDAGE MENUISERIES PVC

Utilisé dans le cas de store guidé . Se pose par pincement sur la partie basse de l'ouvrant .

CALE POUR POSE DE FACE

Permet d'augmenter la saillie de 25 mm.

LIMITES DIMENSIONNELLES - SURFACES

Limites dimensionnelles - L et H en mm et S en m²

MANŒUVRES	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi	Surface maxi
Tirage direct ø28	425	1900	2600	3,2
Tirage direct ø38	510	2500	2600	5
Chaînette ø28	150	1900	2600	3,2
Chaînette ø38	150	2500	2600	5
Remontée lente	550	2000	2200	4
Electrique	340	1900	2600	3,2

Avec toiles Aube et Soleil, largeur maxi = 2100mm.

Les limites maxi se rapportent aux tissus les plus communément utilisés. Pour les tissus techniques et imprimés les limites maxi sont plus restrictives car fonction du poids des tissus et des largeurs de laize : nous consulter.


Largeur de Toile

Diamètre tube	Tirage Direct	Chaînette	Electrique	Remontée lente
Ø28mm	LHT - 33	LHT - 35	LHT - 35	-
Ø38mm	LHT - 33	LHT - 35	-	-
Ø25mm	-	-	-	LHT - 23

LE STORE À ENROULEMENT

SAILLIES

Saillies

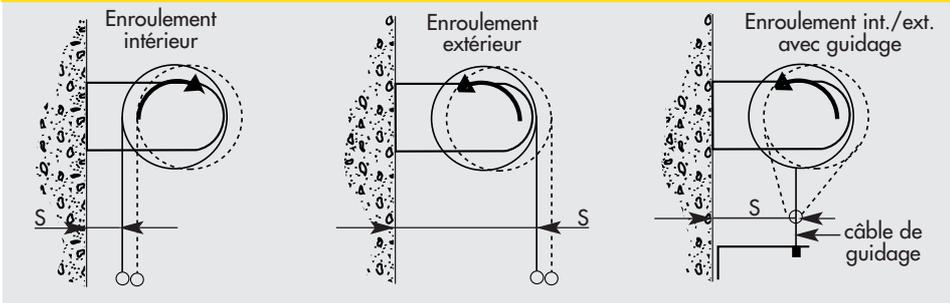


Remontée lente	Saillie	Enroulement intérieur	Enroulement extérieur
Petit support	S	10	35
Moyen support	S	20	45
Grand support	S	45	70

Autres manœuvres	Saillie	Enroulement int.		Enroulement ext.		Stores guidés
		Ø28	Ø38	Ø28	Ø38	
Sans cale	S	21	16	49	54	30
Avec 1 cale	S	46	41	74	79	55

ENCOMBREMENTS - ech: 1/1



SUPPORTS PETIT MODÈLE ET GRAND MODÈLE
MANOEUVRE CLIQUET & CHAINETTE

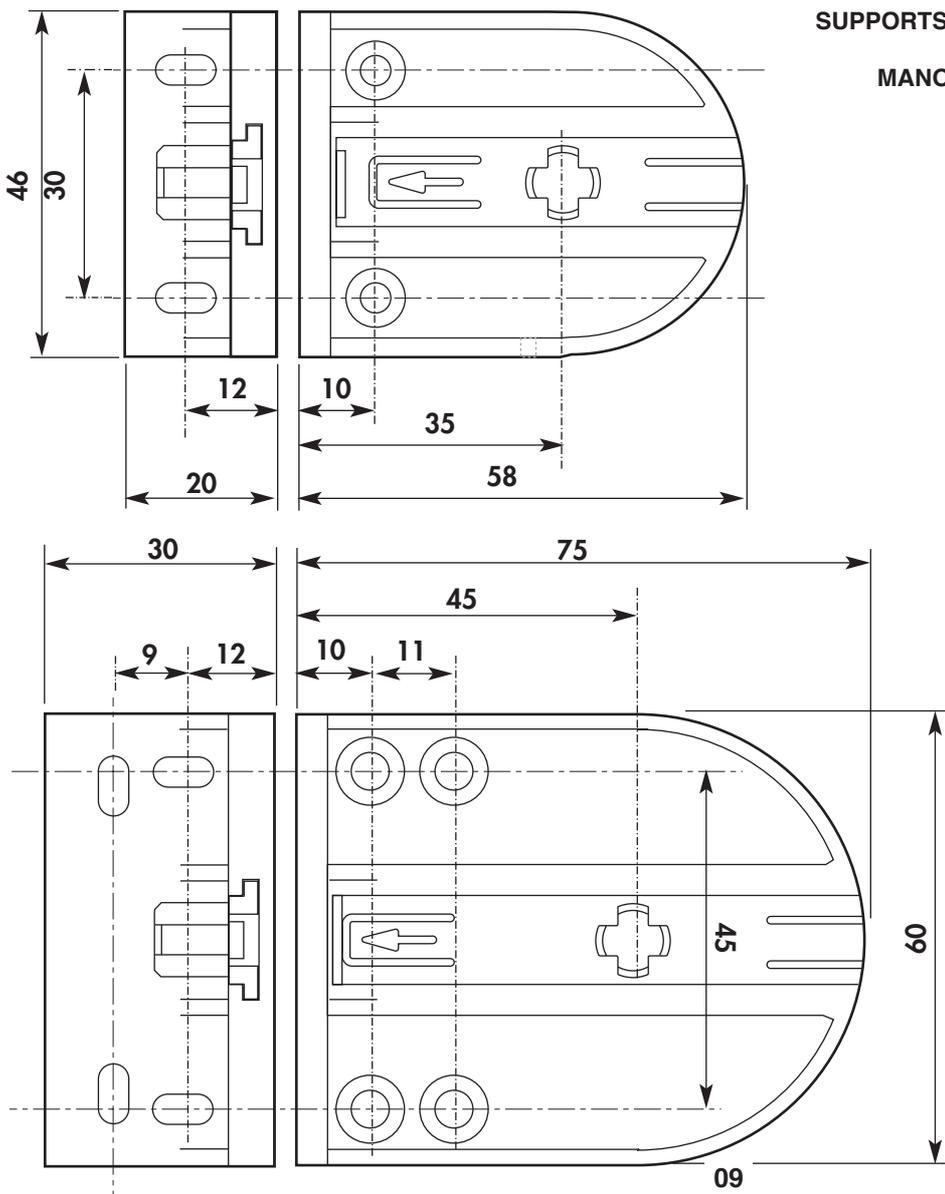


LE STORE À ENROULEMENT

ENCOMBREMENTS - ech: 1/1

SUPPORTS STANDARDS - MANOEUVRE CHAINETTE

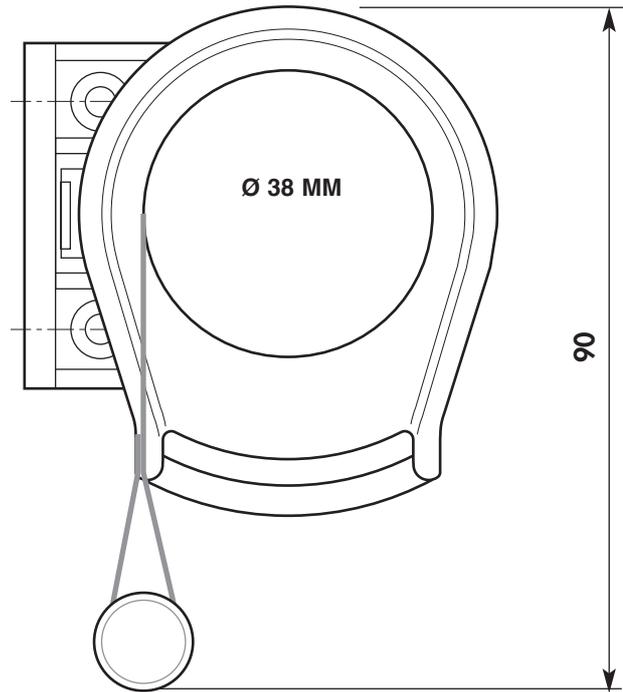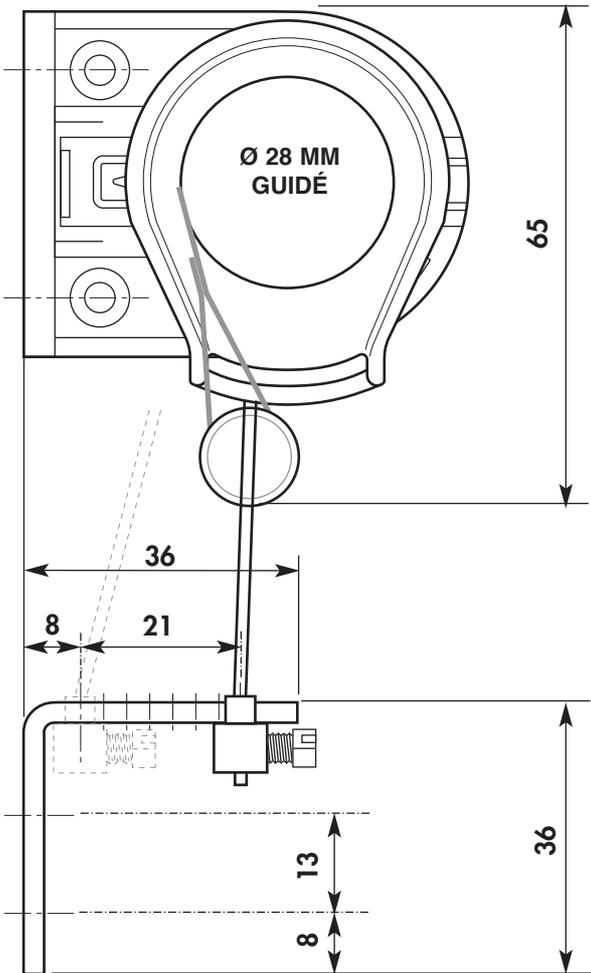

SUPPORTS CLIQUET À REMONTÉE LENTE

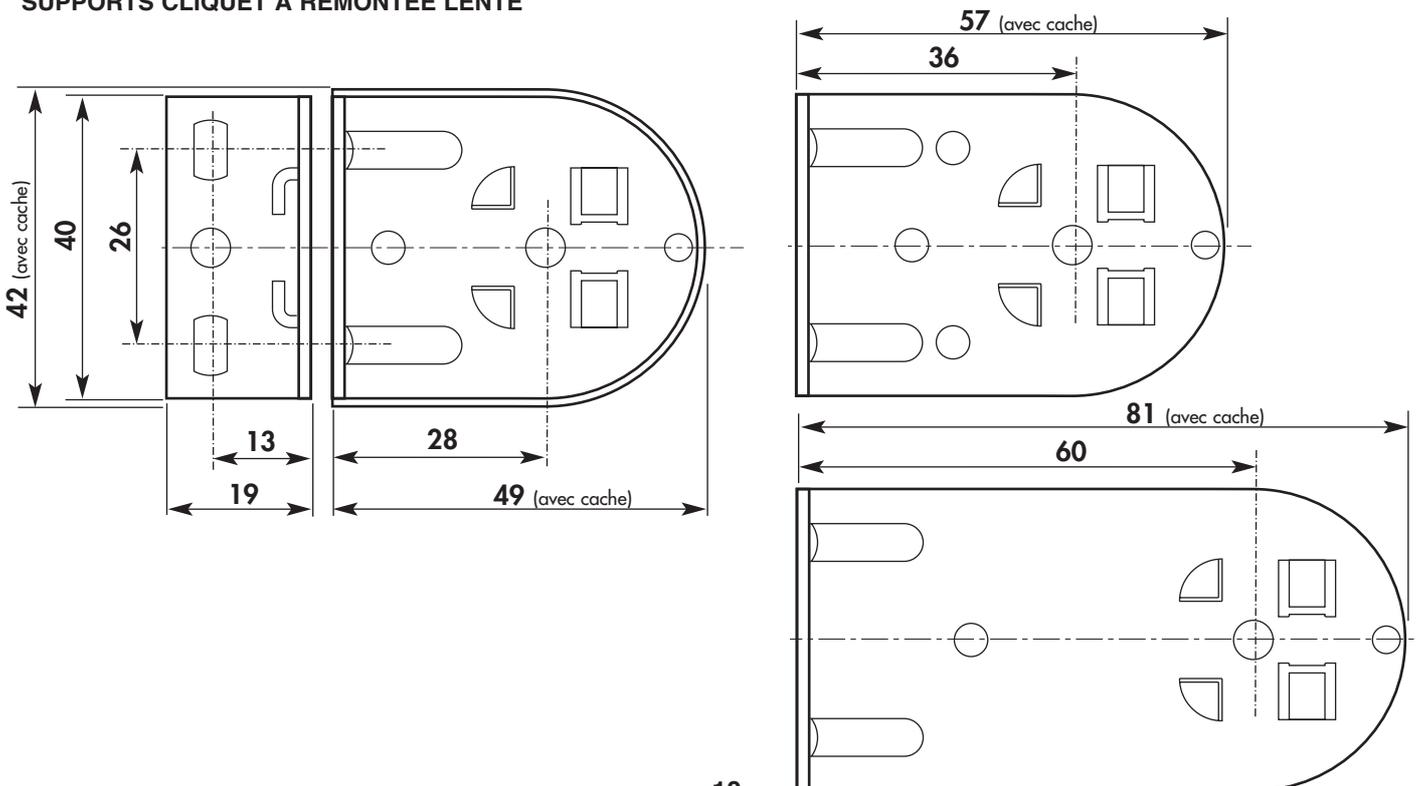


LE STORE À ENROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES

• Placé derrière une vitre, le store à Enroulement FRANCIAFLEX constitue un bon élément d'isolation thermique limitant efficacement la propagation de chaleur rayonnante par réflexion des rayons solaires (voir figures ci-contre).

Les résultats obtenus seront toutefois très variables selon la nature de la toile sélectionnée (coloris, matière, opacité)

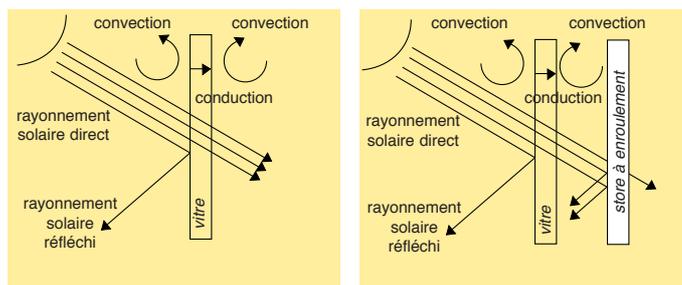

CONSEILS

• Manœuvre chaînette

Le réglage des positions hautes et basses du store peut être affiné lors de la pose par action sur les raccords de chaînette

• Conseil d'entretien

- Pour les toiles en tissu : dépoussiérage à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur réglé à sa puissance minimale
- Pour les toiles screen/PVC : nettoyage à l'aide d'une éponge légèrement humidifiée d'eau savonneuse

Vous souhaitez recevoir chez vous 24h/24 et 7j/7
les informations techniques actualisées de nos produits
CONSULTEZ FRANCIAFAX EN COMPOSANT LE 0 821 820 200
Vous recevez directement sur votre fax nos fiches techniques,
notices de pose, manuels d'aide à la prise de mesures...etc

UTILISER LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES DISPONIBLES AUPRÈS DE FRANCIAFLEX
POUR LA PRISE DE MESURES ET LA RÉDACTION DE LA COMMANDE.

Le store à enroulement FRANCIAFLEX se pose très simplement (voir notice de pose détaillée).

Toutes les dimensions qui figurent sur ce document sont exprimées en mm.

Le côté de commande s'entend toujours store vu de l'intérieur.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL :
FRANCIAFLEX SE RÉSERVE LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER SES PRODUITS
AFIN DE LEUR APPORTER TOUTE AMÉLIORATION TECHNIQUE.

FRANCIAFLEX

SIÈGE SOCIAL

13, avenue Gustave Eiffel - B.P.29 - 45430 Chécy
Tél : 02 38 60 41 41 - Télécopie : 02 38 91 46 48