



Raccordement EDE pour zinc

Descriptif type

Raccordement pour couverture en feuille de zinc à tasseaux ou à joints debouts.

En zinc au titane, il est constitué par :

- une capote en partie haute avec pince pour agrafure,
- des bandes latérales de 620 mm avec relevé et pince,
- un renvoi d'eau inférieur avec pince pour agrafure.

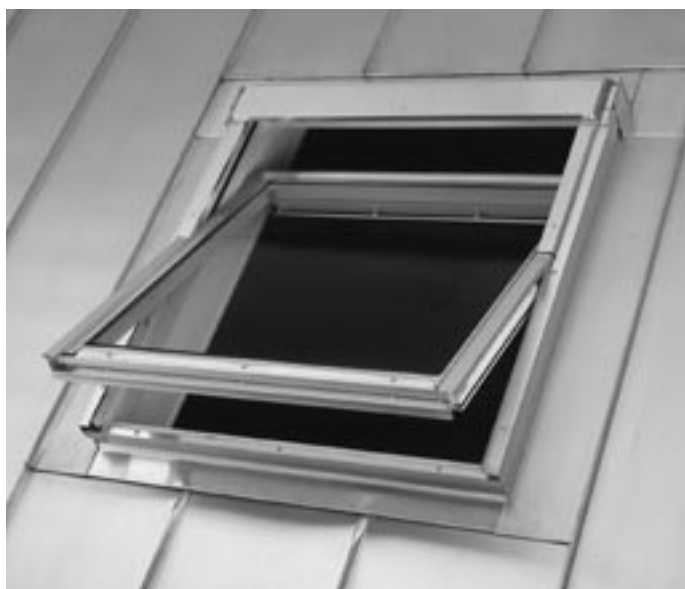

Mise en œuvre

Par simple emboîtement et recouvrement sur la fenêtre, et par agrafures et fermetures, selon les Règles de l'Art :

- Les joints de feuilles doivent être préparés en tête sous la fenêtre par une patte d'oie sur les couvre-joints de tasseaux ou par rabattement des joints debouts. Une agrafure raccorde feuille et renvoi d'eau.
- Les bandes latérales de 620 mm se raccordent sur un joint ou un tasseau. Leur relevé s'insère sous le profilé de la fenêtre.
- En partie haute, les feuilles et joints viennent recouvrir la capote et s'agrafer sur elle.

Version de l'EDE

	Standard	Options
Matériaux	Zinc-titane	Zinc prépatiné clair Cuivre