

Systeme Nova

Store enrouleur sous-toiture



Adaptabilité et confort

Le store enrouleur sous-toiture système Nova de Bandalux est l'option adaptée au plus grand nombre de solutions, pour couvrir tous types de fenêtres sous-toiture. Grâce à la grande variété de supports du système, tous les modèles d'ouvertures sous-toiture actuellement commercialisés sur le marché européen ont un store enrouleur qui leur convient dimensionnellement.

Le store sous-toiture s'adapte à n'importe quel angle d'inclinaison pour minimiser la rainure d'entrée de lumière latérale, obtenant ainsi une esthétique totalement intégrée à la fenêtre.

Un dessin de produit technique et décoratif, avec un modèle d'installation standard pour toutes les fenêtres. Les supports et les profilés (disponibles en trois coloris différents) sont intégrés et invisibles une fois l'installation terminée.

Options



ressort



cordon



tige télescopique



 **Bandalux**
bien plus qu'une mode dans le store

Information pour le professionnel

GARANTIE DE QUALITE
B

Information générale


Caractéristiques

- Grande variété de supports →
- Deux systèmes de commande →
- Supports et profilés intégrés dans la finition de l'installation →
- Rainure minimale d'entrée de lumière →
- Installation facile →

Avantages

- Totale adaptation à n'importe quel modèle sous-toiture disponible sur le marché.
- Actionnement manuel à ressort ou à cordon .Tige télescopique en option pour une installation à une hauteur peu accessible.
- Supports et profilés disponibles en trois coloris qui s'adaptent à la menuiserie aluminium de la fenêtre, étant ainsi totalement intégrés au niveau esthétique.
- Grâce à tous les supports et les accessoires, le store s'adapte à l'angle d'inclinaison de la fenêtre et permet de couvrir au maximum la surface vitrée.
- Grâce aux nombreux supports disponibles.

Schéma technique

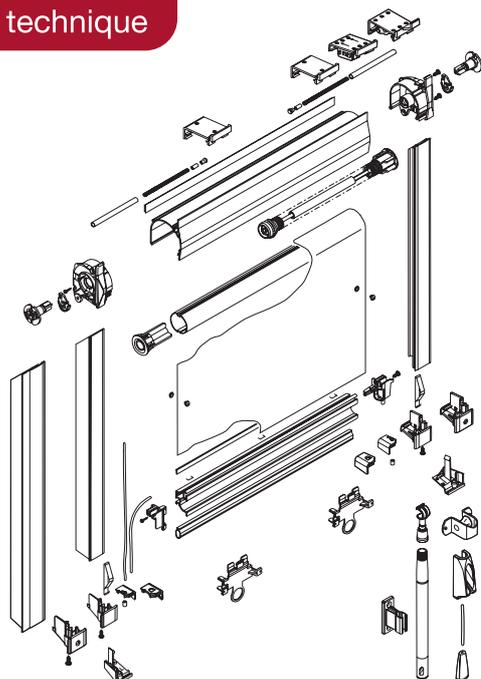

Dimensions

Dimensions maximales et minimales

Largeur maximale	120cm	
Largeur minimale	35cm	
Hauteur maximale	140cm	
Hauteur minimale	30cm	
Surface maximale	1,7m ²	
Surface minimale	0,15m ²	
Tolérances de fabrication	Largeur	±0,2%
	Hauteur	±0,2%

Coloris

- Les coloris disponibles pour les profilés en aluminium et les composants plastiques, sont :
- Ivory (RAL 9001)
 - Blanc (RAL 9016)
 - Anodisée argent

Dimensions

Angle

90°

96°

100°


100°

100°

102°

105°

Dessin technique du support



Fabricant de fenêtre

Velux Roto

Velux Rooflite

Keylite

Roto

Velux

Fakro

Velux

Options



Tige télescopique

Quand le store sous-toiture est installé à une hauteur peu accessible, il est possible de l'actionner à l'aide d'une tige télescopique. Cette option doit être obligatoirement indiquée sur le bon de commande. Il existe deux types de tige:

- Tige télescopique normale (A)
- Tige télescopique à rotule intermédiaire (pour accès difficiles) (B).



Cordon

Si vous préférez la commande à cordon, veuillez le spécifier sur le bon de commande. Il faudra tenir compte du fait que la manœuvre sera réalisée par deux cordons situés au bas de chaque canal (un pour lever le store et l'autre pour le baisser).