



# STORE BANNES

## Perle Volant



Ce produit vous fera découvrir une intimité préservée. Equipé d'un lambrequin fixe standard de 220 mm dont le coloris reste identique à la toile du store, puis d'un lambrequin déroulable, manuel ou motorisé en toile acrylique ou en toile technique micro-perforé.


- Une meilleure protection thermique : des microaérations régulent l'effet thermique du soleil
- Une meilleure protection contre l'éblouissement : la toile technique élimine les éblouissements désagréables tout en contrôlant l'ambiance lumineuse et en préservant la qualité de la lumière naturelle.

Perle Volant est un choix parfait pour allier esthétique et bien-être



# STORE BANNES

## Perle Volant

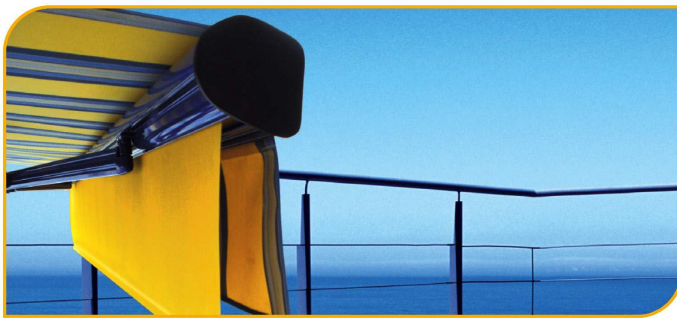


### Équipement standard




- Coloris armature :** laquée RAL 9016 BLANC - RAL 1015 SABLE
- Type de commande :** Pour le store et barre de charge : par moteur SOMFY ALTUS RTS avec télécommande Pure 4 canaux RTS
- Articulation des bras :** Aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux guidée (Norme ISO 606 DIN 8187) avec cache-chaîne
- Visserie :** en Inox
- Supports de pose :** en aluminium laqué - Pose de FACE ou pose en PLAFOND
- Tube Porteur :** acier galvanisé laqué 50 mm x 30 mm
- Tube d'enroulement :** ø 78 mm rainuré ép. 1,25
- Barre de charge :** Aluminium extrudé, apparente ou enveloppée par la toile
- Toile :** groupe A - groupe B - acryliques ou techniques, choix de coloris illimité
- Lambrequin :** amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm coloris au choix avec galon assorti


### Schémas d'encombrement :



Pose face avec auvent



Pose face sans auvent




Pose plafond



### Caractéristiques

- Largeur :** de 1810 mm à 5950 mm en une seule partie
- Avancée :** 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 mm
- Inclinaison :** fixe réglable manuellement de 10° à 70°
- Lambrequin enroulable :** hauteur 1600 mm en toile technique Soltis, Sunworker, Sunvision



### Équipements optionnels



- Types de commande :**
1. Manœuvre par treuil & manivelle décrochable (-)
  2. Manœuvre par moteur filaire CSI à commande de secours (+)
  3. Manœuvre par moteur filaire LT
  4. Manœuvre par moteur SUNEAL radio io
- Auvent :** Protection du store contre les intempéries. **Largeur 300 mm** en aluminium extrudé laqué emboîté sur des clips de pose avec joues latérales en polymère technique (se monte uniquement en pose de Face)
- Laquage RAL :** Selon nuancier Marques Color - ou sablé

### Coloris Marques

- RAL 9007
- RAL 7035
- RAL 7015
- RAL 7040
- RAL 7022
- RAL 5014
- RAL 6005
- RAL 6009
- RAL 6021
- RAL 1019
- RAL 9005
- RAL 8014
- RAL 8017
- RAL 5002
- RAL 5012
- RAL 3000
- RAL 3004
- RAL 1028
- RAL 1018
- RAL 7013

### Coloris Sablés

- PO100
- PO106
- PO112
- PO118
- PO101
- PO107
- PO119
- PO103
- PO117
- PO102
- PO108
- PO113
- PO111
- PO110
- PO105
- PO109

### Automatismes io



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande EASYSUN io

### Automatismes RTS



Vent RTS



Eolis 3D RTS



Vent soleil RTS



Sunis RTS