


STORES COFFRES

Ambre

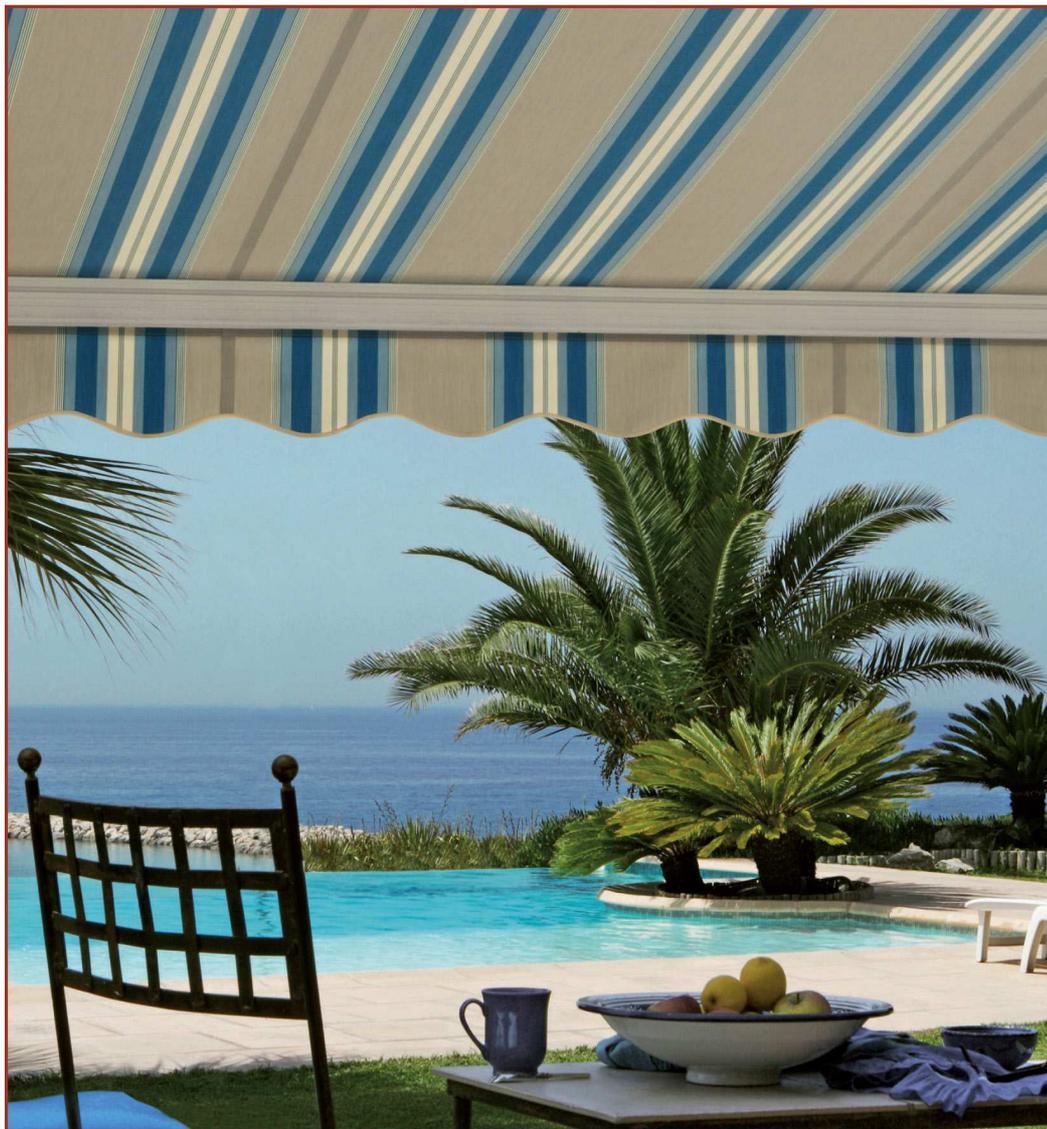

Parfaitement adapté pour votre appartement, il protège votre intérieur et ajoute une touche de finition à votre façade pour longtemps.

Très simple à installer, le coffre Ambre apporte une parfaite protection de la toile et des bras quelle que soit l'inclinaison.



- GROUPES DE TOILES, LAOUCAGE, NOUVEAUTÉS et SERVICES
- STORES COFFRES : Topaze, Rubilux, Rubis, On-X Lux Voiant, On-X Lux, On-X Voiant, On-X Quartz, Ambre, Protect-Side
- STORES TERRASSES : Grenat On-X Lux, Grenat On-X, Grenat Jade Lux, Grenat Jade
- STORES CASSETTES : Agate Perle, Agate Jade
- STORES BANNES : Perle Voiant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
- BRIS-SOLEIL ORIENTABLES : B50 à cables, B50 à coulisses, Métal blinds
- VERTICOFFRES : Coffre 120, Coffre 93, Coffre 73, Coffre 63
- STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-coulisses
- STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
- STORES CORBEILLES
- TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
- ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, accessoires, bon de retour, conditions générales de vente

STORES COFFRES

Ambre



Caractéristiques


Largeur :	de 1650 mm à 5250 mm
Avancée :	de 1500 à 3000 mm
Inclinaison :	fixe réglable manuellement Pose FACE de 0° à 65° Pose PLAFOND de 25° à 90° Pose PLAFOND de 0° à 25° avec équerres supplémentaires

Équipement standard




Coloris armature :	laquée RAL 9016 BLANC RAL 1015 SABLE
Type de commande :	par moteur SOMFY radio SUNEA io avec télécommande portable 1 canal Pure io
Articulation des bras :	aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé (sauf avancée 1500 mm un seul câble gainé)
Visserie :	en Inox
Supports de pose :	en aluminium laqué - Pose de FACE ou pose en PLAFOND
Tube d'enroulement :	∅ 78 mm rainuré ép. 1,25
Barre de charge :	En aluminium extrudé, apparente
Coffre :	Compact, en aluminium extrudé laqué, l'ensemble protège efficacement la toile des intempéries et de la pollution atmosphérique
Toile :	groupe A - groupe B - choix de coloris illimité


Schémas d'encombrement :




Fixation murale
de base



Fixation murale
réglable de 0° à 65°



Fixation plafond
avec équerres sup.
réglable de 0° à 25°



Fixation plafond
réglable de 25° à 90°

Équipements optionnels



Types de commande :	1. Manœuvre par treuil & manivelle décrochable (-) 2. Manœuvre par moteur filaire (-)
Laquage RAL :	Selon nuancier Marques Color ou sablé
Lambrequin :	amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm coloris au choix avec galon assorti

Coloris Marques

RAL 9007	RAL 9005
RAL 7035	RAL 8014
RAL 7015	RAL 8017
RAL 7040	RAL 5002
RAL 7022	RAL 5012
RAL 5014	RAL 3000
RAL 6005	RAL 3004
RAL 6009	RAL 1028
RAL 6021	RAL 1018
RAL 1019	RAL 7013

Coloris Sablés

P0100	P0102
P0106	P0108
P0112	P0113
P0118	P0111
P0101	P0110
P0107	P0105
P0119	P0109
P0103	
P0117	

Automatismes io



Capteur vent io



Capteur
soleil io



Télécommande
EASYSUN io