

**on'x**

le nouveau **concept'store**

INNOVATION 2008



Design, fiable et technologique. Une révolution.



## Un store nouvelle génération

Marquises Stores s'engage dans l'ère du design avec la nouvelle gamme **on'x** ! Conçue par le designer Nathalie Jaeger de l'agence oxo en collaboration avec le bureau d'études Marquises, cette innovation combine performance, fiabilité, esthétique et simplicité de pose.

**On'x, une gamme unique et novatrice : du jamais vu dans le monde du store.**

# Les 8 points forts de la gamme on'x

### ■ Vraiment différent

Une combinaison inédite alliant design, performance industrielle, fiabilité et simplicité de pose.

### ■ Résolument design

Une conception signée par un designer : Nathalie Jaeger de l'agence oxo.

### ■ Rigoureusement fiable

Le fruit de plusieurs années d'expérience.

### ■ Incroyablement discret

Une gamme de stores qui s'incorpore avec élégance à votre façade avec des joues latérales profilées.

### ■ Intelligemment développé

Une déclinaison en 4 stores évolutifs : avec ou sans lambrequin déroulable, avec ou sans éclairage intégré, ou avec les deux.

### ■ Forcément commandé à distance

Une motorisation radio SOMFY de série pour le store avec télécommande.

### ■ Largement déployé

Des stores aux dimensions exceptionnelles, idéales pour les grandes terrasses. Jusqu'à 7.10m de large et une avancée maximale de 4m, pour plus de 28m<sup>2</sup> d'ombre.

### ■ Toujours protégé


Des stores aux coffres compacts, pour protéger parfaitement la toile et les bras de toutes les intempéries et de la pollution.




(on'x)



(on'x)  
VOLANT

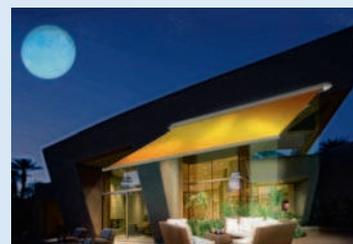


(on'x)  
LUX

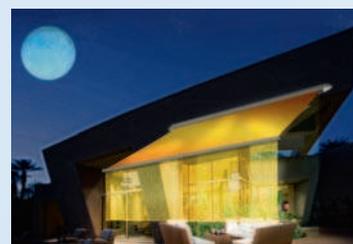

(on'x)  
LUX VOLANT

# Stores coffres On'x

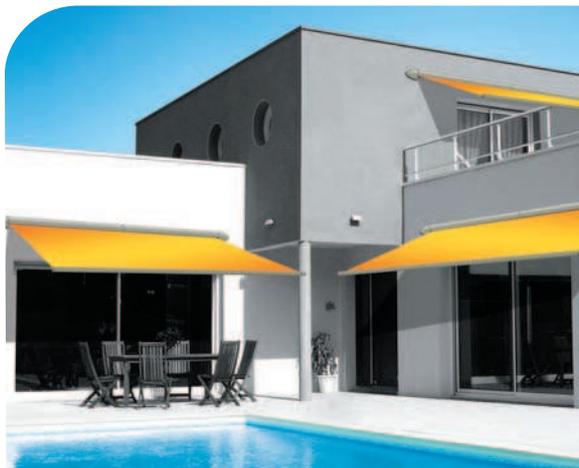

La gamme **On'x**, 4 stores coffres compacts, équipés de 2 joues latérales design permettant au support de se fondre totalement à la façade. Motorisée de série, la gamme **On'x** se décline selon vos envies : avec ou sans lambrequin enroulable en toile micro-aérée, avec ou sans éclairage intégré...

**4 produits pour laisser libre cours à vos envies !**



## Équipement standard commun

### Coloris armature :

Laquée RAL 9016/BLANC RAL 1015/SABLE

### Articulation des bras :

Aluminium extrudé laqué.

### Type de commande :

Moteur OREA RTS, commande radio intégrée avec télécommande (télis anti-choc pour une utilisation extérieure).

### Visserie :

En inox.

### Lyre :

Profil compensateur intégré au coffre, réglable en fonction de l'avancée.

### Supports de pose :

Aluminium laqué - pose de face.

### Tube d'enroulement :

78 mm rainuré ép. 1,25

### Coffre :

Aluminium extrudé laqué, compact et intégré à la façade, équipé de joues latérales en alu. (l'ensemble protégera efficacement la toile et les bras des intempéries et de la pollution atmosphérique).

### Toile :

Toiles acryliques ou techniques, choix de coloris illimité.

## Options communes

### Lambrequin :

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti à la teinte dominante de la toile

### Support de pose :

Aluminium laqué - POSE DE PLAFOND

### Laquage :

Coloris au choix suivant nuancier RAL Marqueses Color ou nuancier sablé

## LES COLORIS MARQUESES COLOR

	Gris Platine		Noir
	Gris clair		Marron
	Gris foncé		Marron
	Gris fenêtre		Bleu Marqueses
	Gris		Bleu clair
	Bleu		Rouge
	Vert foncé		Rouge Rubis
	Vert foncé		Orange
	Vert Olive		Jaune Trafic
	Beige foncé		Bronze

## Caractéristiques communes

### Largeur :

De 1820 à 7100 mm en une seule partie.  
En 2 bras ou en 3 bras.

### Inclinaison

Fixe réglable manuellement de 10° à 35°.

## AUTOMATISMES



Vent soleil RTS



Vent RTS



Sunis RTS



Eolis 3D RTS



**on'x**

résolument design



**Type de commande :**

moteur **OREA RTS**, commande radio intégrée avec télécommande portable **1 canal PATIO** (télis anti-choc pour une utilisation extérieure)




Télis  
1 canal  
PATIO

**Largeur minimale réalisable**

Avancée	1500	2000	2500	3000	3500	4000
2 bras	1820	2360	2990	3520	3860	4460
3 bras	-	-	-	-	5950	6800

**Schéma d'encombrement :**



Pose face

**Avancée :**

1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm

**on'x**  
VOLANT

un store **ON'X** avec lambrequin enroulable en toile micro-aérée



**Type de commande :**

une seule télécommande pour commander le store et le lambrequin enroulable

**Avancée :**

1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 mm

**Lambrequin :**

hauteur maxi déroulable **1600 mm**  
en toile technique Soltis, Sunworker, Sunvision ou Suncontrol



Télis  
1 canal  
PATIO


**Option spécifique pour la commande du volant :**

- 1) manœuvre par treuil et manivelle décrochable (-)
- 2) manœuvre par moteur filaire (-)

**Largeur minimale réalisable**

Avancée	1500	2000	2500	3000
2 bras	1820	2360	2990	3520
3 bras	Toutes les largeurs > 5951			

**Schéma d'encombrement :**



Pose face



## un store ON'X avec éclairage intégré



### Type de commande :

une seule télécommande **4 canaux PATIO** (anti-choc) pour commander le store et l'éclairage



- couvre un angle de diffusion de 120°
- éclairage par LED diffusante (60 LED/ml)
- indice de protection : **IP65**
- assure un flux lumineux réparti sur une large surface (160 lm le ml)
- économie d'énergie

### Avancée :

1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm


### Eclairage :

intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée

### Largeur minimale réalisable

Avancée	1500	2000	2500	3000	3500	4000
2 bras	1820	2360	2990	3520	3860	4460
3 bras	-	-	-	-	5950	6800


### Schéma d'encadrement :



Pose face



## un store on'x LUX avec lambrequin enroulable en toile micro-aérée

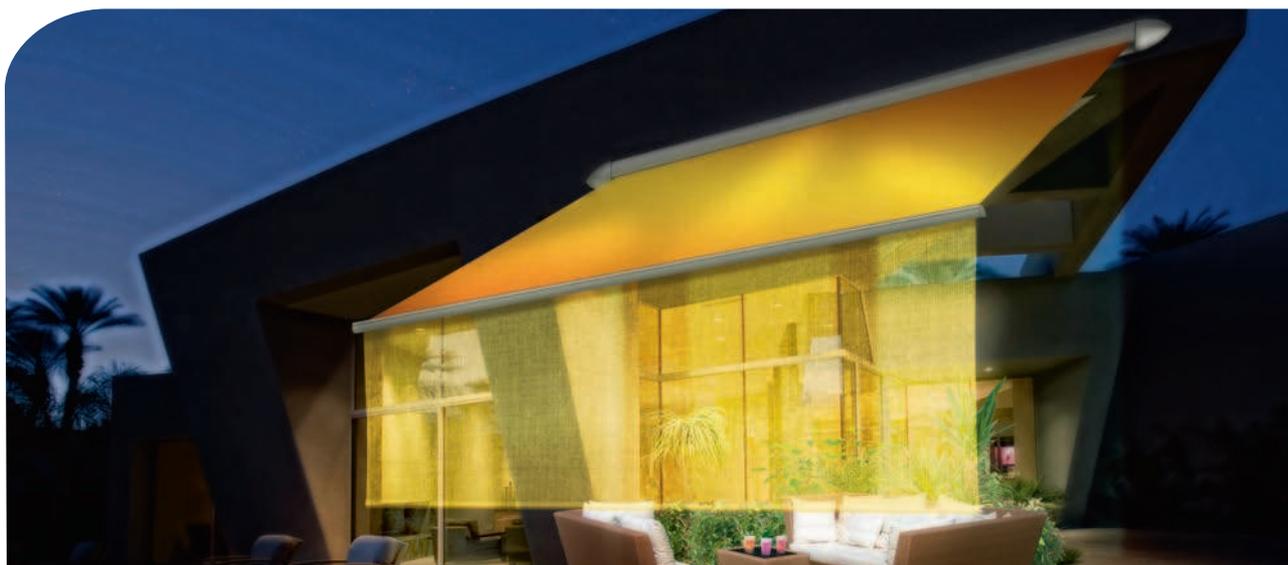

### Type de commande :

une seule télécommande **4 canaux PATIO** pour commander le store, l'éclairage et le lambrequin déroulable



### Option spécifique pour la commande du volant :

manœuvre par treuil et manivelle décrochable (-)

### Avancée :

1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 mm

### Lambrequin :


hauteur maxi déroulable **1600 mm**

en toile technique Soltis, Sunworker, Sunvision ou Suncontrol

### Largeur minimale réalisable

Avancée	1500	2000	2500	3000
2 bras	1820	2360	2990	3520
3 bras	Toutes les largeurs > 5951			

### Schéma d'encadrement :



Pose face