

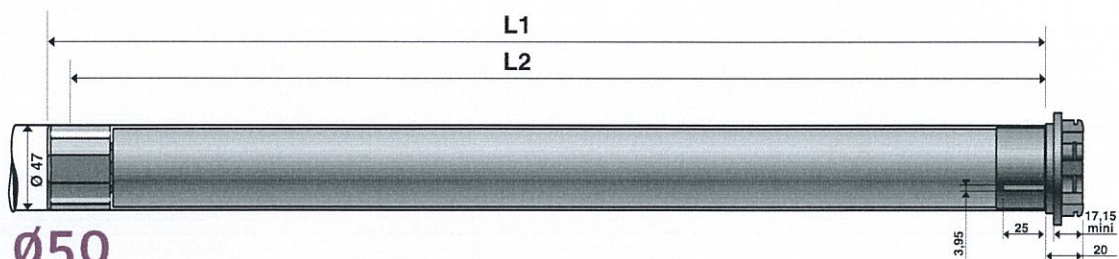


OXIMO RTS

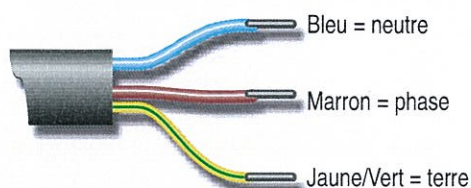


Ø 50 version courte (Oximo S)

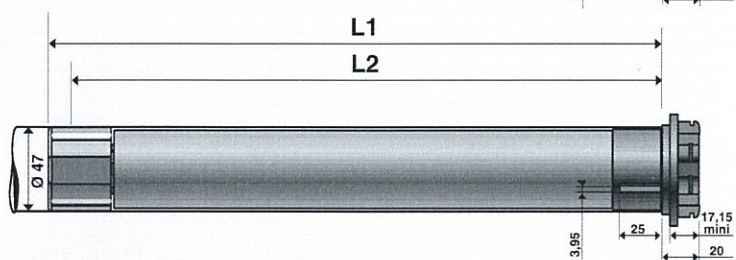

	OXIMO RTS 6/17	OXIMO RTS 10/17	OXIMO RTS 20/17	OXIMO RTS 30/17	OXIMO RTS 40/17	OXIMO S AUTO RTS 6/17
L1	605	655	655	675	745	367
L2 (distance de pose)	590	640	640	660	730	-
Couple Nm	6	10	20	30	40	6
Vitesse en tr/min.	17	17	17	17	17	17
Tension assignée en volts	230	230	230	230	230	230
Puissance absorbée en watts	90	120	160	240	270	90
Intensité absorbée en ampères	0,45	0,50	0,75	1,1	1,2	0,45
Temps de fonctionnement avant décl. en min.	4	4	4	4	4	4
Température de déclenchement en °C	140	140	150	150	140	140
Niveau sonore moyen (dB(A))	47	47	53	56	57	47
Diamètre minimum du tube d'enroulement	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5
Poids du moteur en kg	1,72	1,85	2,15	2,55	2,80	1,25
Longueur du câble standard en m	3	3	3	3	3	3
Nombre de conducteurs du câble	3	3	3	3	3	3
Section des fils du câble	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Indice de protection	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Homologation NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF

Température normale de fonctionnement : de -10°C à +40°C

Spécificité oximo S RTS Module électronique RTS



REMARQUE

Le niveau sonore moyen est donné pour information uniquement. Il est relevé par le système de mesure Somfy, à charge nominale, dans le sens de la montée, pendant dix secondes.