



# STORES COFFRES

## Rubilux



Un store Rubis avec système d'éclairage intégré, écologique et économique, pour sublimer la perfection. Créez votre ambiance de jour comme de nuit.

Ce store est équipé d'un système d'éclairage par Leds directement intégré à la sous face du coffre. Avec un angle de diffusion de 120°, le Rubilux assure un flux lumineux homogène qu'il soit ouvert ou fermé.



- GROUPES DE TOILES, TOUTS MARQUISES AIDE À LA POSE ET AIDE À LA VENTE
- STORES COFFRES : On'x Lux Volant, On'x Lux, Quartz, Ambre, Rubilux, Rubis, Topaze, Grenat On'x, Protect Side
- STORES TERRASSES : Grenat On'x Lux, Grenat On'x, Grenat Jade Lux, Grenat Jade Agate Perle, Agate Jade
- STORES CASSETTES : Perle Volant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- PERGOLAS
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
- BRIS-SOLEIL ORIENTABLES : B50 à câbles, B50 à coulisses
- VERTICOFFRES : Coffre 120, Coffre 93, Coffre 73, Coffre 63
- STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-Coulisses
- STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
- STORES CORBEILLES
- TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
- ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, conditions générales de vente

# STORES COFFRES

## Rubilux



### Équipement standard



- Coloris armature :** laquée RAL 9016 Blanc  
RAL 1015 Sable
- Type de commande :** par moteur Somfy radio SUNEIA io avec télécommande EASYSUN io
- Articulation des bras :** aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux guidée (Norme ISO 606 DIN 8187) avec cache-chaîne en position ouverte du store, support de bras avec dispositif anti-retournement
- Visserie :** en Inox
- Lyre :** support de lyre en aluminium laqué avec berceau de lyre en polymère technique
- Supports de pose :** en aluminium laqué  
Pose de FACE ou pose PLAFOND
- Tube Porteur :** acier galvanisé laqué 50 mm x 30 mm
- Tube d'enroulement :** ø 78 mm rainuré ép. 1,25
- Barre de charge :** autobloquante
- Coffre :** modulable en aluminium extrudé composé d'un profil supérieur, profil inférieur et d'une barre de charge



### Éclairage io :



2 bandes de leds intégrées à la sous-face du coffre, avec une télécommande Easysun IO. Les Leds n'émettent ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, ni UV et sont l'assurance d'un éclairage environnemental et économique avec une durée de vie de 50 000 heures. L'éclairage par Leds est agréé par les ophtalmologistes français.

**Toile :** groupe A - groupe B  
choix de coloris illimité

### Schémas d'encombrement :

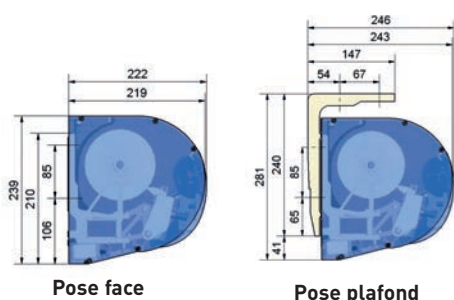

Pose plafond avec profil mural

### Caractéristiques

- Largeur :** de 1880 mm à 7100 mm en une seule partie  
de 7101 mm à 13000 mm en 2 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place  
de 13001 mm à 17700 mm en 3 parties prémontées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place
- Avancée :** 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 mm
- Inclinaison :** fixe réglable manuellement de 10° à 55°

### Équipements optionnels



- Types de commande :** 1. Manœuvre par moteur filaire à commande de secours  
2. Moteur filaire SLT
- Laquage RAL :** selon nuancier RAL Marques Color (+) coloris sablés Po ou Fine Structure FS
- Lambrequin :** amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm coloris au choix avec galon assorti
- Profil mural :** l'ensemble protège efficacement la toile des intempéries et de la pollution atmosphérique

### Nuancier RAL Marques Color



### Coloris Sablés Po



### Coloris Fine structure FS



Autres coloris sur demande.

### Automatismes io



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande EASYSUN io



Capteur vent eolis 3D io