


COFFRE 125-135

Montage en plafond

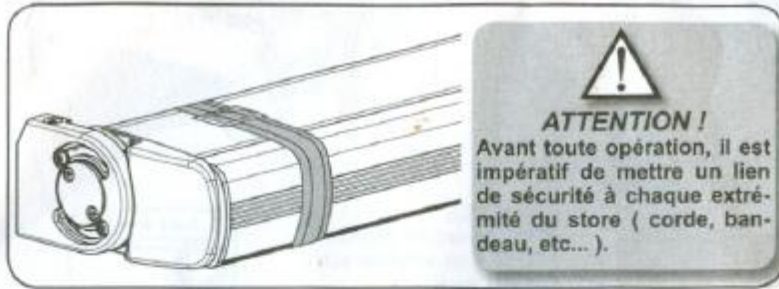

Montage en position plafond

9

A l'aide d'une clé six pans N°6 dévisser complètement les deux vis **A** et **B**.

Sortir la joue de quelques centimètres.

Faire pivoter la joue pour obtenir la position plafond.

Dé de réglage **Encoche de réception**

ATTENTION !
Veiller au bon positionnement du Dé de réglage sur l'encoche de réception.

A l'aide de la clé six pans N°6 revisser les deux vis **A** et **B**, bloquer.

Pour un store motorisé effectuer les mêmes opérations de l'autre côté de votre store.

Montage en position plafond côté treuil

10

A l'aide d'une clé six pans N°6 dévisser complètement les deux vis **A** et **B**.

Retirer complètement la joue.

A l'aide d'une clé six pans N°5 dévisser complètement les deux vis **C** et **D**.

Repositionner le treuil pour la position plafond. Visser et bloquer.

Faire pivoter la joue pour obtenir la position plafond.

ATTENTION !
Veiller au bon positionnement du Dé de réglage sur l'encoche de réception.

A l'aide de la clé six pans N°6 revisser les deux vis **A** et **B**, bloquer.

Dessins et photos non contractuels




COFFRE 125-135


Montage en position plafond




2 Personnes
pour le montage

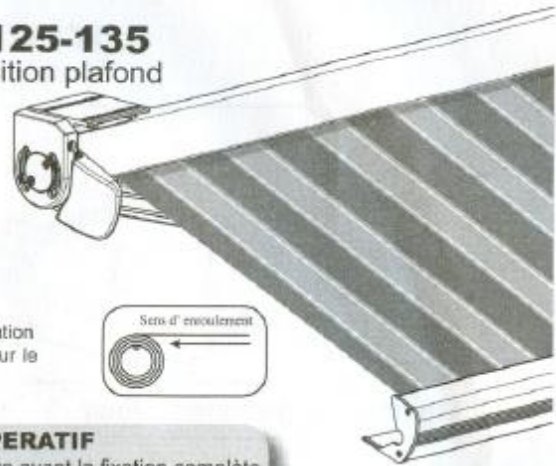

Les outils

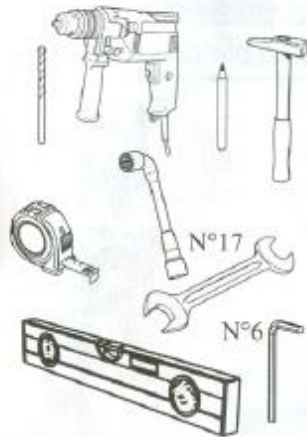


X2
Supports de fixation
déjà en place sur le
store





IMPERATIF

Ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.

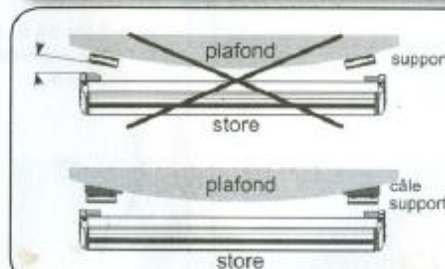


Avant de débiter la pose,
vérifier la planéité de votre
plafond. Dans le cas
d'un plafond creux ou
bombé, effectuer un calage
des supports afin de
les aligner correctement.



11 Mesurer la distance extérieure
entre les 2 supports fixés sur le store.



Attention ! Bien respecter les
5 mm de jeu.




Repérer sur votre plafond le milieu de votre fenêtre ou porte.
Matérialiser au crayon la position du store sur la ligne horizontale.

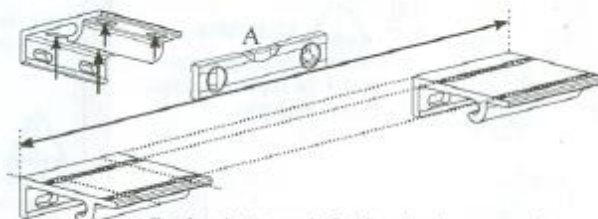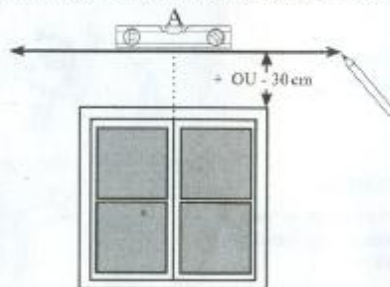

Repérer les trous de fixation des deux supports.
L'alignement des supports doit être parfaitement de niveau.


12









- Percer et cheviller selon la nature de votre plafond.
- Enlever les points de crépi sous les supports de fixation.

13

Pour la fixation des supports utiliser des vis
de Ø 10 mm

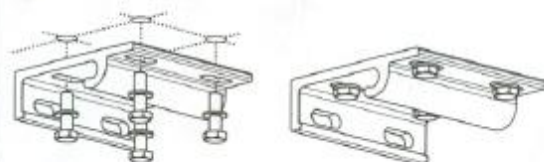

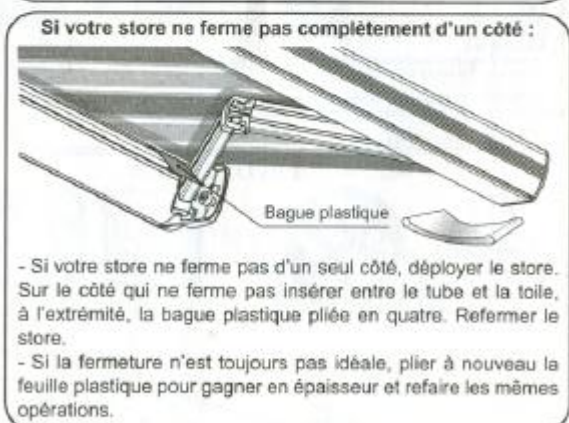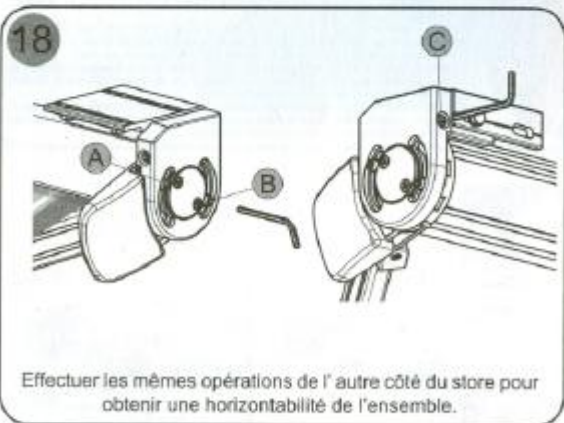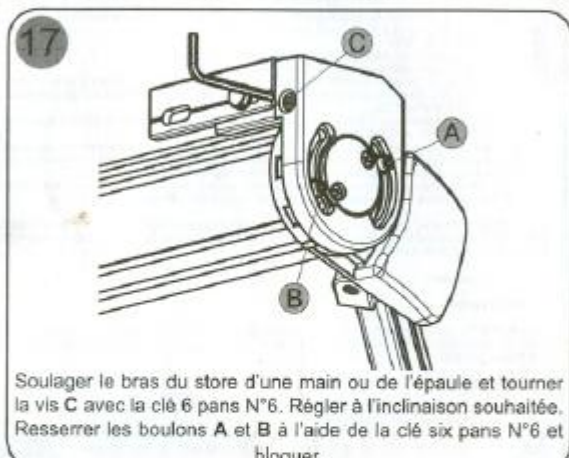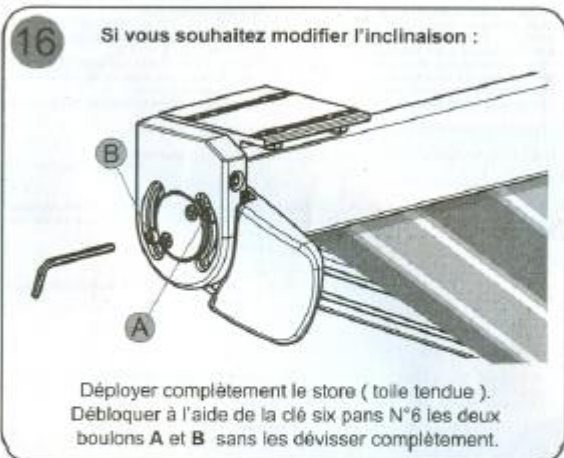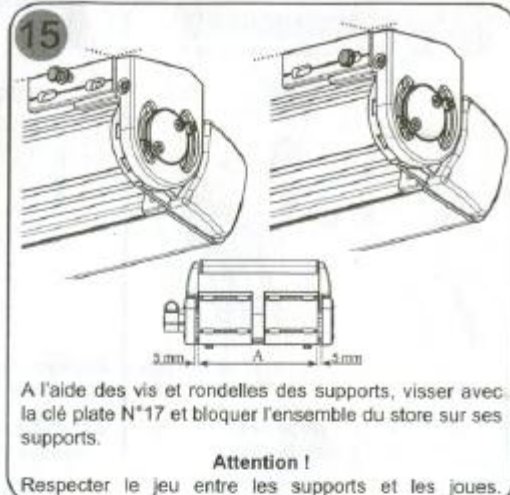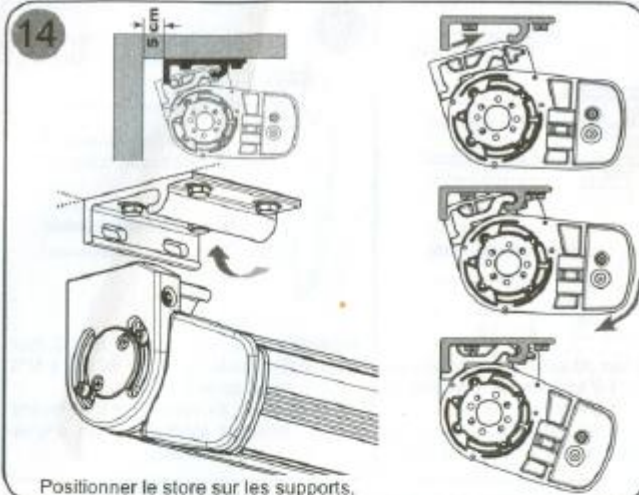

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- **Déformation de la barre de charge** : La déformation de la barre de charge est normale jusqu'à 4 à 5 cm de flexion. Cette flexion liée à la poussée importante des bras peut provoquer une poche (déformation) de la toile.
- **Pli** : Ils se produisent pendant la confection et lors du pliage. Des effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité de la toile du store.
- **Gaufrage** : Au niveau des ourlets, des coutures et des lés, plusieurs épaisseurs de tissu sur la barre d'enroulement peuvent provoquer des tensions qui produisent des ondulations (gaufrage ou chevrons)
- **Vérifier périodiquement le serrage des vis.**
- **Manœuvre** : La manœuvre de secours est utilisable uniquement en cas de panne moteur ou coupure de courant. Une fois le store fermé l'accès à la manœuvre de secours avec la manivelle n'est pas possible.

A CAS EXCEPTIONNEL
Réglage des fins de course !

Accès aux vis de réglage fin de course du store

Les butées de réglage se trouvent à l'extrémité droite de votre store.

B Si votre store ne ferme pas complètement des deux côtés :

Vis de réglage fin de course
Fermeture du store

Déployer d'environ 30 centimètres et agir sur la vis haute d'un 1/2 tour vers le ⊕ à l'aide de la clé six pans N°4.

ATTENTION : Si vous avez trop tourné la vis, revenez légèrement en arrière vers le ⊖.

C

Vis de réglage fin de course
Descente du store

Ouvrir le store.
Agir sur la vis basse d'un 1/2 tour vers le ⊕ à l'aide de la clé six pans N°4 pour ajuster votre store.

ATTENTION : Si vous avez trop tourné la vis, revenez légèrement en arrière vers le ⊖.

La garantie 5 ans

- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par SUNSTYL.
- Ces conditions de garanties ne ne sont pas recevables pour :
- Les clients des DOM-TOM.
- Tous produits achetés en métropole et installés en dehors de cette zone.
- Seul le territoire métropolitain bénéficie de ces garanties.
- Si après examen par le technicien SUNSTYL ou l'artisan partenaire, il s'avère que la responsabilité du fabricant n'est pas engagée, le montant du déplacement sera exigé (montant minimum de 180 euros TTC).
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif SUNSTYL et évigé lors de l'intervention.
- Tout accessoire au produit d'origine, non SUNSTYL, pouvant gêner ou mettre en cause la sécurité de nos techniciens dans leurs interventions devra être démonté par l'installateur ou l'utilisateur avant remise en état du produit ou sur une toiture de véranda.
- SUNSTYL : Tout produit installé au-delà de 2,50 m ne pourra faire l'objet d'aucune intervention sans dépose préalable. Ces opérations de pose et de dépose seront à la charge du client.

ATTENTION ! Nous vous rappelons qu'un store est un équipement de protection solaire et non prévu pour une protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent au-delà de 25 km/h ou tout autre incidents climatique.

Clause de garantie

Principe général

La garantie SUNSTYL s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

A compter de la date de facture ou du ticket de caisse, ou à défaut, de la date de fabrication se trouvant sur votre produit.

5 ans toile et lambrequin (sauf trous et coupures au-delà de 10 jours après la date d'achat, demande faite par lettre recommandée avec A.R. au fournisseur SUNSTYL).

5 ans armature (sauf coups et rayures au-delà de 10 jours après la date d'achat, demande faite par lettre recommandée avec A.R. au fournisseur SUNSTYL).

2 ans moteur et automatique, dans une installation conforme à nos précisions fabricant.

La main d'œuvre et le déplacement pendant 1 an. A partir de la deuxième année 180 Euros TTC seront facturés au client.

ATTENTION ! Aucune demande de SAV ne sera pris en compte dans le cas d'achat en solde ou de braderie (Prix figurant sur votre ticket de caisse).

La garantie ne couvre pas :

- L'installation et fixation : du store, de l'auvent ou/et des accessoires
- Les réglages : Toutes interventions demandées sur le lieu d'installation, pour des réglages de moteur, ou d'automatisme de bras, réglage de toile (y compris la callage) ou tout autre réglage, seront facturées avant intervention du technicien, au tarif de : 180 euros TTC.
- Les dégradations : liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objets, brûlures (cigarettes, réverbération du soleil, barbecue et autres...), vents violents, nettoyage de la toile avec un produit non recommandé (type solvant ou détergent) à ne jamais utiliser.
- L'usage normale du store : salissures, dégradations liées aux différents facteurs de pollution.
- Les phénomènes de plis et de gaufrage inhérents à la texture de la fibre.

N.B : Préconisation d'un nettoyage : à sec ou à l'eau savonneuse seule.

Exclusions de la garantie :

- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (et que platine de fixation, manivelle, automatisme, etc...) salissure ou accrois sur toile ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (déterioration possible du moteur)
- Non respect des consignes de pose
- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptes aux matériaux de support
- Le produit SUNSTYL a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par SUNSTYL.
- Des produits de marques autres que SUNSTYL.
- Utilisation de type professionnelle.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par SUNSTYL, que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le site de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

Conseils techniques : Tel : 0825 826 336 Fax : 0562 922 827 - 0,15€ /min
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h - savstore@iscal.fr

RAPPEL : Toute demande enregistrée fera l'objet d'un rappel au client par un technicien sous un délai de 8 jours.


Dans le cas d'envoi de pièces détachées, le délai d'expédition est de 5 jours après réception dans notre service de la facture d'achat. Dans le cas d'une intervention sur le lieu d'installation du produit sous garantie, ou hors garantie, cette dernière s'effectuera sous un délai de 4 à 5 semaines en cas de non fonctionnement du produit. Si le produit est en état d'utilisation, la date d'intervention sera déterminée au cas par cas.

ATTENTION ! Aucune intervention ne sera effectuée sur l'installation du circuit électrique comme défini dans la notice, seuls les contrôles de fonctionnement de moteur et d'automatisme pourront être effectués.



NE PAS DÉPLOYER PAR :

VENT PLUIE

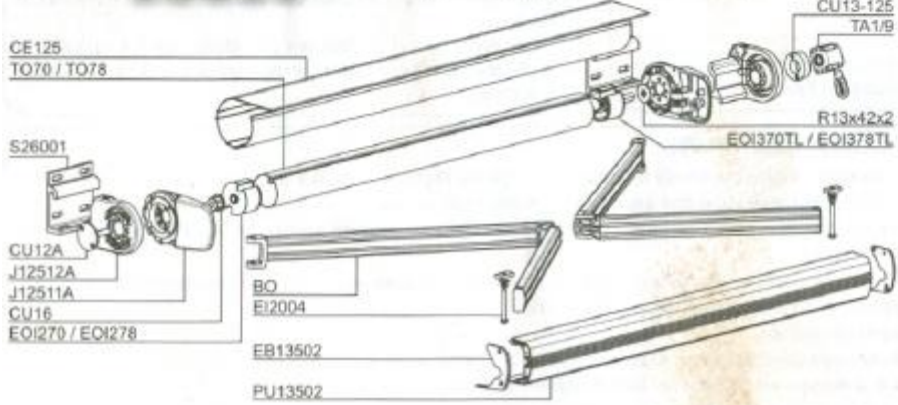

Motorisé

CU12
ANT04
TMS+B57802+C7802
TMS+B57002+C7002

