

STORES VÉRANDAS

Modules 1-2-3-4



Découvrez la maîtrise de la lumière. Les stores de toiture vous permettent de contrôler la luminosité et le climat de votre véranda.

Ils s'intègrent parfaitement à toutes les architectures. Qu'il s'agisse d'habitations ou de locaux professionnels, c'est l'accessoire indispensable pour votre confort. Equipé d'office d'une motorisation, disponible dans des largeurs allant jusqu'à 18 m², et avec des toiles naturellement aérées, le store véranda vous simplifie la vie.

Et en beauté, grâce à sa large palette de couleurs.



- GROUPES DE TOILES, LAQUAGE, NOUVEAUTÉS et SERVICES
- STORES COFFRES : Topaze, Rubilux, Rubis, Quartz, Ambre, Protect Slide
- STORES TERRASSES : Grenat On'x Lux, Grenat On'x, Grenat Jade Lux, Grenat Jade
- STORES CASSETTES : Agate Perle, Agate Jade
- STORES BANNES : Perle Volant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
- BRISE-SOLEIL ORIENTABLES : BSO à câbles, BSO à coulisses, Métal blindés
- VERTICOFRES : Coffre 120, Coffre 82, Coffre 73, Coffre 83
- STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-Coulisses
- STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
- STORES CORBEILLES
- TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
- ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, accessoires, bon de retour, conditions générales de vente

STORES VÉRANDAS

Modules 1-2-3-4





Équipement standard



- Coloris armature :** laqué RAL 9006 GRIS
RAL 9016 BLANC
RAL 8017 OMBRÉ
RAL 1015 SABLE
- Type de commande :** par moteur radio SUNEa io avec télécommande portable io Pure 1 canal
- Guidage :** par coulisses en aluminium extrudé 65 x 65 mm
- Tension :** par câble en fibre de verre
- Coffre :** en aluminium extrudé 80 x 55 mm avec système de tension permanente avec capot supérieur emboîtable
- Flasques :** en aluminium moulé
- Visserie :** en Inox
- Toile :** **toile Groupe A 100% acrylique ou Toile techniques SOLTIS 92, Sunworker ou Suncontrol**

Schémas d'encombrement :

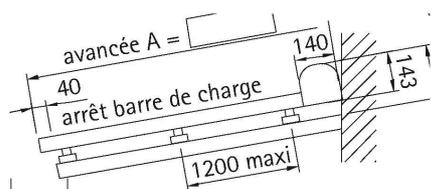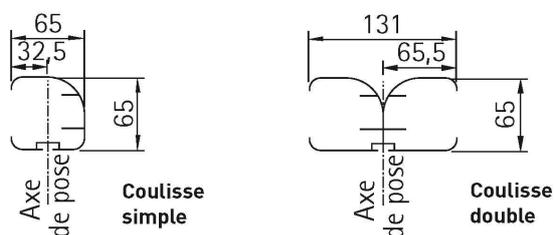

Croquis d'ensemble

Caractéristiques

Largeur :

- 1 MODULE / 1 MOTEUR : de largeur 2000 à 4500 mm (largeur minimale environ 1800 mm)
- 2 MODULES / 1 MOTEUR : de largeur 4000 à 9000 mm
- 3 MODULES / 2 MOTEURS : de largeur 6000 à 13000 mm
- 4 MODULES / 2 MOTEURS : de largeur 8000 à 18000 mm

IMPORTANT :

Surface maximale par toile environ 18 m² pour les toiles
Fixation positionnée à 32.5 mm du bord extérieur de la coulisse

Pose intérieure : nous consulter

Avancée maxi : jusqu'à 5000 mm

Équipements optionnels

- Types de commande :** par moteur filaire SLT
- Toile :** toile acrylique Tous Temps ou toile technique Suncontrol imperméable (avec œillets au bas de la toile pour évacuation de l'eau)
- Laquage RAL :** selon nuancier Marqueses Color ou sablé

Coloris Marqueses

- RAL 9007
- RAL 7035
- RAL 7015
- RAL 7040
- RAL 7022
- RAL 5014
- RAL 6005
- RAL 6009
- RAL 6021
- RAL 1019
- RAL 9005
- RAL 8014
- RAL 8017
- RAL 5002
- RAL 5012
- RAL 3000
- RAL 3004
- RAL 1028
- RAL 1018
- RAL 7013

Coloris Sablés

- P0100
- P0106
- P0112
- P0118
- P0101
- P0107
- P0119
- P0103
- P0117
- P0102
- P0108
- P0113
- P0111
- P0110
- P0105
- P0109



Automatismes io



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande EASYSUN io