

STORES COFFRES

Topaze



Un store de grande envergure,
de dimensions maxi de 7170 mm x 4000 mm en une seule partie.

Compact, aux formes harmonieuses et arrondies, Topaze confère une protection absolue du mécanisme et de la toile.


Le produit idéal pour s'adapter aux volumes d'un appartement spacieux et embellir une luxueuse façade.



- GROUPES DE TOILES, LAQUAGE, NOUVEAUTÉS et SERVICES
- STORES COFFRES : Topaze, Rubilux, Rubis, On x Lux Voiant, On x Lux, On x Lux, On x Voiant, On x Quartz, Ambre, Protect Side
- STORES TERRASSES : Grenat On x Lux, Grenat On x, Grenat Jade Lux, Grenat Jade
- STORES CASSETTES : Agate Perle, Agate Jade
- STORES BANNES : Perle Voiant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
- BRIS-SOLEIL ORIENTABLES : B50 à cables, B50 à coulisses, Métal blinds
- VERTICOFFRES : Coffre 120, Coffre 93, Coffre 73, Coffre 83
- STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-coulisses
- STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
- STORES CORBEILLES
- TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
- ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, accessoires, bon de retour, conditions générales de vente

STORES COFFRES

Topaze

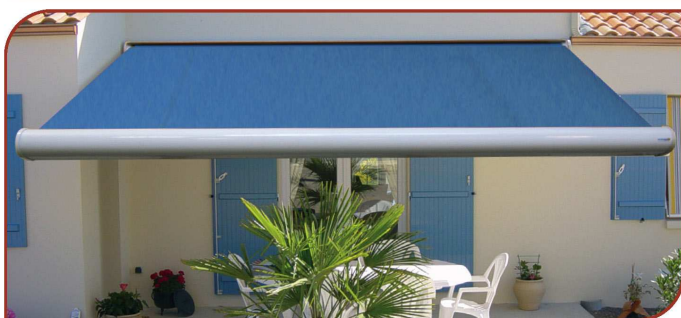


Équipement standard



Coloris armature :	laquée 9016 BLANC ou 1015 SABLE pas de laquage RAL pour ce produit
Type de commande :	par moteur radio SUNEA io avec télécommande portable io Pure 1 canal
Articulation des bras :	aluminium moulé laqué, munie de bande inox
Visserie :	en Inox
Lyres :	intégrées au coffre, positionnées sur tous les assemblages
Supports de pose :	en aluminium laqué pose de FACE
Tube d'enroulement :	ø 78 mm rainuré ép. 1,25
Barre de charge :	aluminium extrudé, autobloquante
Coffre :	compact, en aluminium extrudé laqué L'ensemble protège efficacement la toile et les bras des intempéries et de la pollution atmosphérique
Toile acrylique :	groupe A - groupe B choix de coloris illimité

Schémas d'encombrement :



Pose face

Caractéristiques

Largeur :	de 2120 mm à 7170 mm en une seule partie fourni en 2 bras jusqu'en largeur de 6000 mm et en 3 bras à partir de 6001 mm jusqu'à 7170 mm
Inclinaison :	fixe réglable manuellement de 10° à 45°

Équipements optionnels



Type de commande :	manœuvre par moteur SOMFY filaire SLT
Lambrequin :	amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix, galon assorti à la teinte dominante de la toile

Automatismes



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande
EASYSUN io