

NOTICE MOTEUR

* raccordement au réseau électrique

1/ Instructions de sécurité

Vous avez fait l'acquisition d'un store à commande électrique. Celui-ci a été fabriqué et pré monté en usine pour vous en faciliter son installation, néanmoins vous devez lire attentivement cette notice avant toute opération.

mise en garde :

** Vous avez fait l'acquisition d'un store motorisé, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.*

** Couper le courant avant toute opération de branchement ou de manipulation du store.*

** Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes fixes.*

** Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.*

** Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure ou de détérioration des câbles et ressorts.*

Les positions haute et basse (butées) du stores sont préréglées en usine *. Ne pas en modifier les réglages

** modification de réglage => chapitre 5*

** N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.*

** Ne pas mouiller le moteur situé à l'extrémité du tube d'enroulement de la toile.*

** Placer le boîtier de la carte électronique sous abri.*

** Pour les stores équipés de système de commande à distance ou automatisme déconnecter l'alimentation électrique du store lors des opérations d'entretien, telles que le nettoyage de vitres, même dans le voisinage du store.*



*** CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

**Si vous rencontrez une difficulté d'installation ou de réglage, n'hésitez pas à consulter notre service conseil pose au :
Tél 0810.634.634 celui-ci est à votre disposition 7 jours / 7 de 8h à 19 heures. Appel 0,15 euro / mn.**

ATTENTION : pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé. (ligne hors tension)

2/ Branchement des fils :

Préparation aux branchements

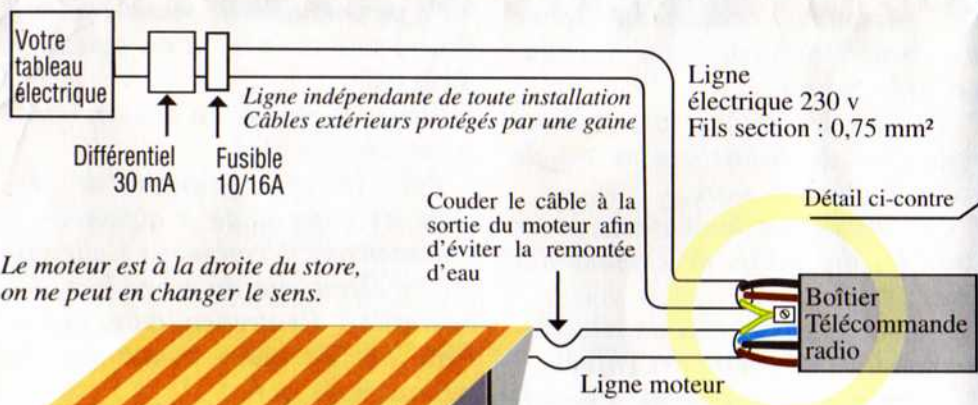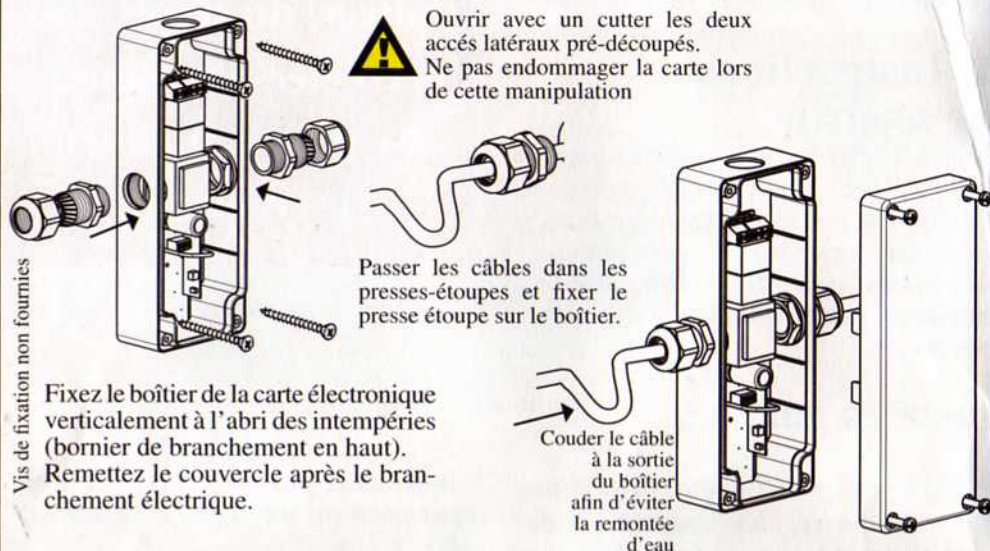


L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.


Placer le boîtier sous abri.

Utiliser un domino adapté à du fil de 0,75 mm² pour le branchement du fil de terre.

Branchement du moteur

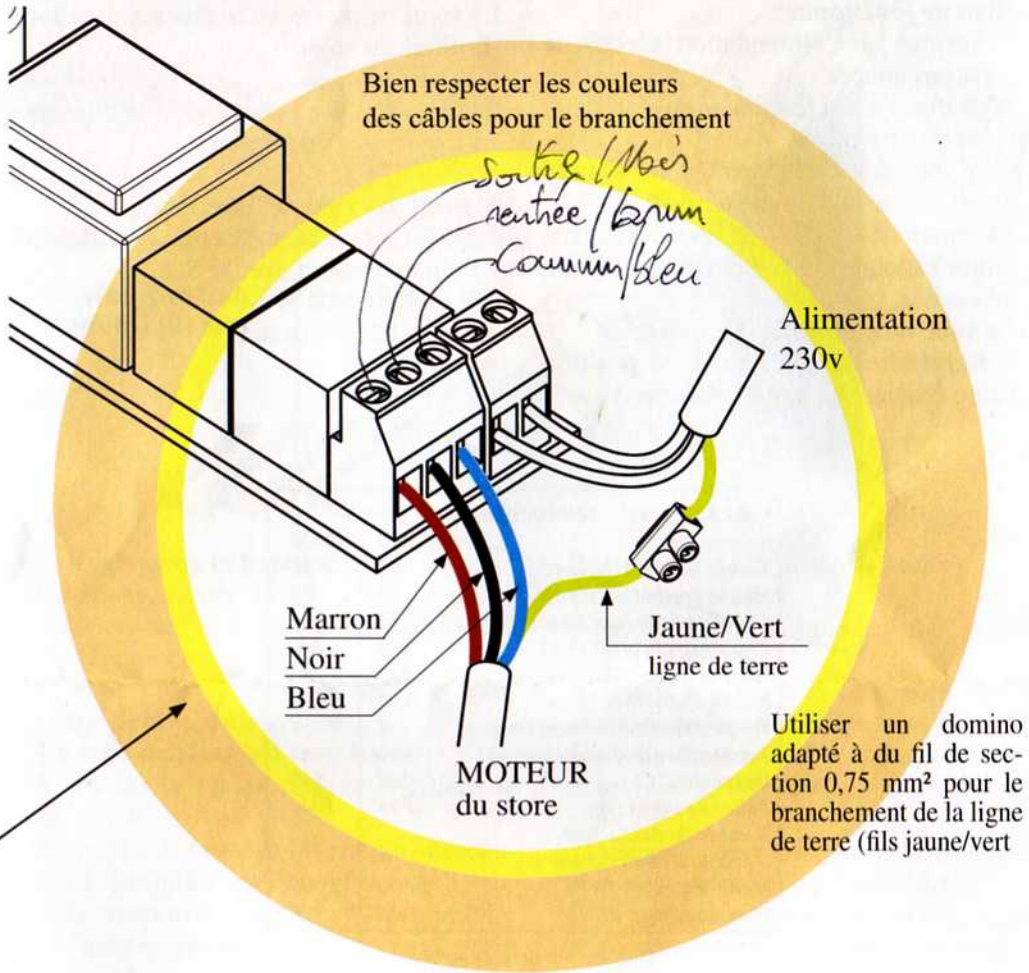

* Rétablir le courant électrique


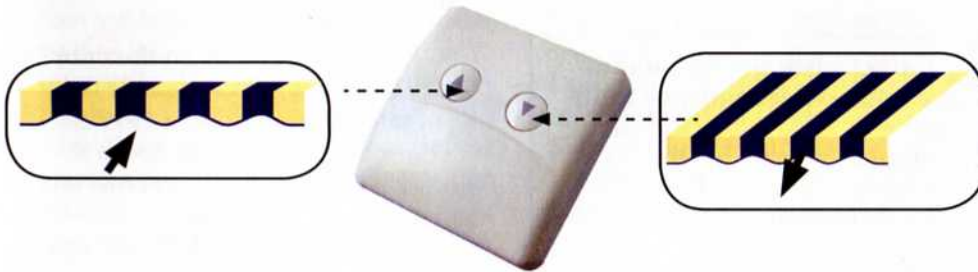


* L'installation est terminée, utilisez votre store pour votre confort


Vous avez la possibilité de changer le code de la télécommande lorsqu'il y a des interférences avec d'autres appareils (Volets roulants, portails, autre store, ou automatismes)

3/ Modification du code de la télécommande

- a/ ouvrir le boîtier de la télécommande
- b/ modifier la position de un ou plusieurs curseurs code suivant le code souhaité

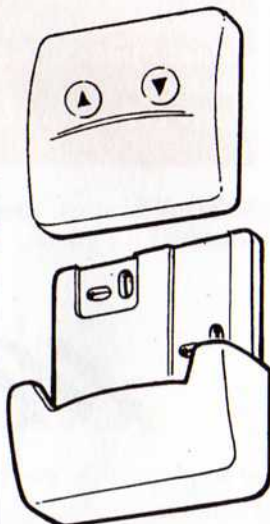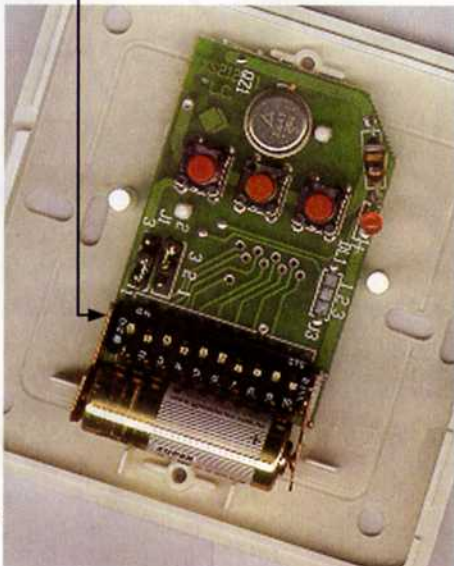

- c/ refermer le boîtier de la télécommande
 - d/ couper l'alimentation électrique du store 10 secondes
 - e/ rétablir l'alimentation électrique
 - f/ appuyer sur la touche descente (bouton de droite) cette opération doit être réalisée dans les 30 secondes après le rétablissement de l'alimentation électrique du store.
 - g/ arrêter la descente du store en appuyant une nouvelle fois sur la touche de la télécommande.
- Le nouveau code est mémorisé.

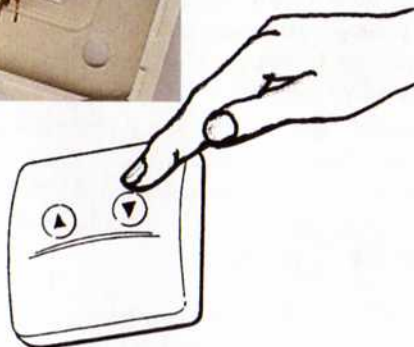

4/ Changement de la pile

de la télécommande (pile alcaline 23A12V)
Ouvrir le boîtier de la télécommande et remplacer la pile, bien respecter la polarité + et -.

Refermer le boîtier en prenant soin de le placer dans sa position initiale.
* En cas de remplacement de la pile de la télécommande, merci de la rapporter dans un centre de collecte.

